# ABRAZADERA GALVANIZADA DE FLEJE 9MM

- Fleje SAE 1010 de 0.8mm de espesor x 9 mm de ancho.
- Cabezal de acero SAE 1010 de 1.25 mm. de espesor.
- Alto par de apriete de mangueras de pared gruesa, uso industrial, automotor, motores, etc.
- Tornillo sinfín cementado de cabeza hexagonal 7 mm, ranurada, rosca laminada, hilos paso 2 mm.
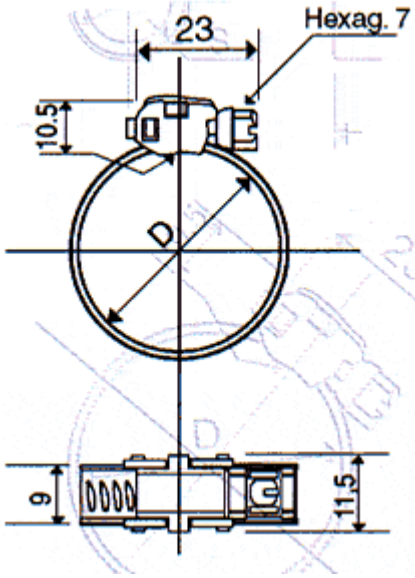
| N° de serie | Diámetro mm | | Diámetro Pulgadas | |
|---|---|---|---|---|
| Actual | Máximo | Mínimo | Máximo | Mínimo |
| ACA - 12 | 12 | 8 | 1/2 | 5/16 |
| ACA - 13 | 13 | 10 | 1/2 | 3/8 |
| ACA - 16 | 16 | 10 | 5/8 | 3/8 |
| ACA - 20 | 20 | 12 | 3/4 | 1/2 |
| ACA - 25 | 25 | 16 | 1 | 5/8 |
| ACA - 32 | 32 | 20 | 1.1/4 | 3/4 |
| ACA - 40 | 40 | 25 | 1.1/2 | 1 |
| ACA - 45 | 45 | 30 | 1.3/4 | 1.3/16 |
| ACA - 50 | 50 | 32 | 2 | 1.1/4 |
| ACA - 55 | 55 | 40 | 2.3/16 | 1.1/2 |
| ACA - 60 | 60 | 40 | 2.3/8 | 1.1/2 |
| ACA - 70 | 70 | 50 | 2.3/4 | 2 |
| ACA - 85 | 85 | 65 | 3.3/8 | 2.1/2 |
| ACA - 100 | 100 | 80 | 4 | 3.3/16 |
| ACA - 115 | 115 | 95 | 4.1/2 | 3.3/4 |
| ACA - 130 | 130 | 110 | 5.1/8 | 4.3/8 |
| ACA - 145 | 145 | 125 | 5.3/4 | 5 |