


UNIONES POR PLACAS / FERRART

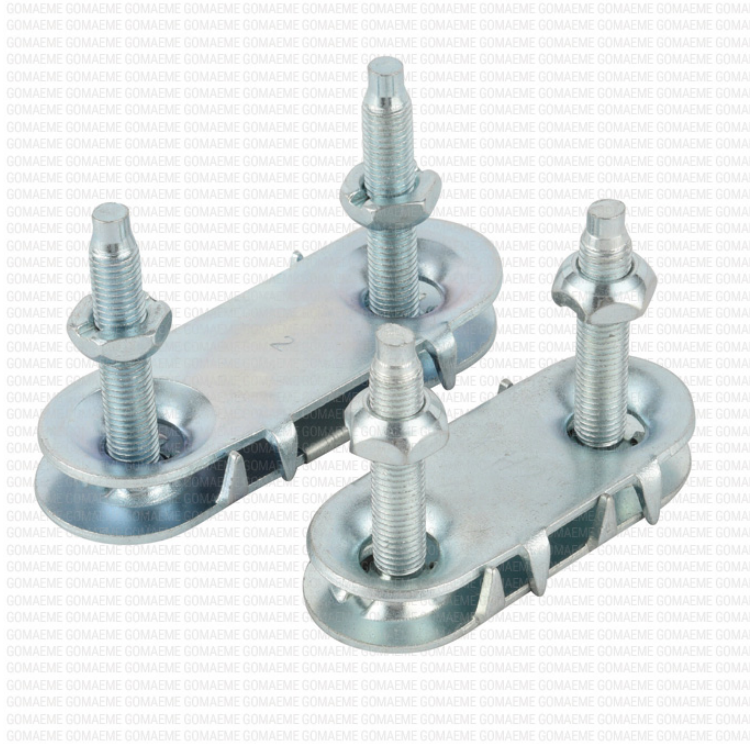

Aplicación:

Transporte liviano. Maquinarias Agrícolas. Rotoenfardadoras. Molinos. Etc.
Disponibles en SAE 1010 galvanizadas e inoxidable.

Características:

No dañan la cinta porque no cortan las fibras.
No tienen puntas filosas.
No concentran humedad.
La cinta es separable.
Bajo mantenimiento.
10 uniones por caja con sus tuercas y tornillos

MODELO	ESPESOR DE CINTA	DIAM. MÍNIMO DE POLEA	TENSIÓN RECOMENDADA	TENSIÓN MÁXIMA
1	5.0 - 11.0mm	300mm	25kg/cm	30kg/cm
1¼ - 140	5.0 - 11.0mm	360mm	32kg/cm	40kg/cm
1½ - 190	8.0 - 14.0mm	460mm	40kg/cm	50kg/cm
2	14.0 - 21.0mm	760mm	65kg/cm	70kg/cm
2½	19.0 - 21.0mm	1070mm	70kg/cm	85kg/cm
3	mas de 24mm	1220mm	80kg/cm	100kg/cm

UNIONES POR PLACAS / FERRART

