GRAMPA FLEXCO CLIPPER / DE ALAMBRE

Características y beneficios:

- Funcionamiento silencioso al entrar en contacto con la polea y otros componentes del transportador.
- El patrón de agarre de escalonado doble ofrece una fuerza de agarre excepcional, no degrada la integridad de la banda.
- Instalación rápida y económica.
- El diseño de bajo perfil es compatible con los componentes del transportador.
- Clasificación de las grapas mecánicas hasta 200 PIW (35 kN/m)
- Bandas de hasta 25/64" (10 mm) de espesor
- Diámetro mínimo de la polea de 15/16" a 7" (24 mm a 175 mm)

ABRIR PDF PARA MÁS INFORMACIÓN TECNICA / FLEXCO

El diseño de sujeción de intercalado doble proporciona a los ganchos de alambre un excepcional poder de sujeción sin degradar la integridad del armazón de la banda. Actualmente los empalmes también tienen un perfil muy bajo, haciéndolos cada vez más compatibles con los componentes del transportador y permitiendo que satisfagan la necesidad de reducir el ruido de operación. Disponible en dos estilos de gancho, **Grampas Unibar:** soldados a una barra común para mejorar la seguridad de instalación y facilitar el engrapado de los extremos de la banda. **Ganchos montados en cartón:** ganchos individuales que están asegurados en un papel de cardado para un manejo seguro.

- **Aplicaciones en el mercado**
  - Manejo de partes y paquetes
  - Manufactura en general
  - Lavanderías comerciales
  - Procesamiento de alimentos
  - Agricultura
  - Medios de filtración

GRAMPA FLEXCO CLIPPER / DE ALAMBRE

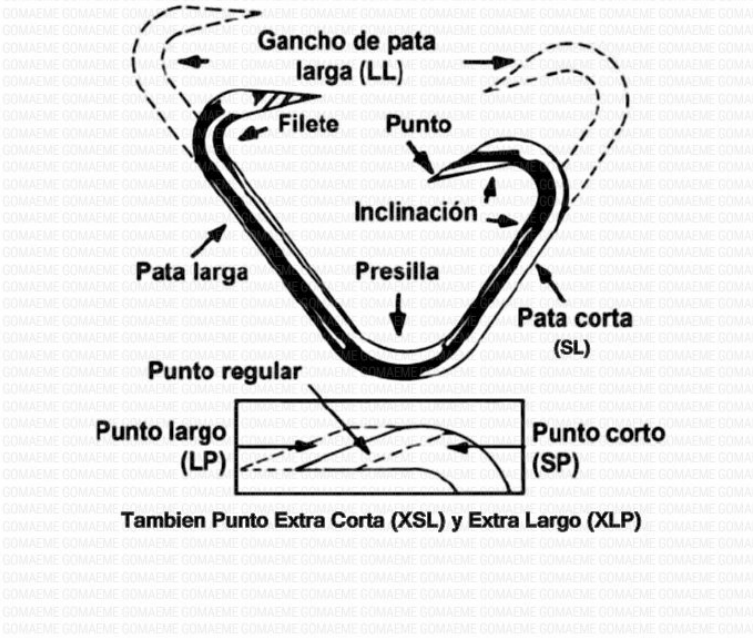

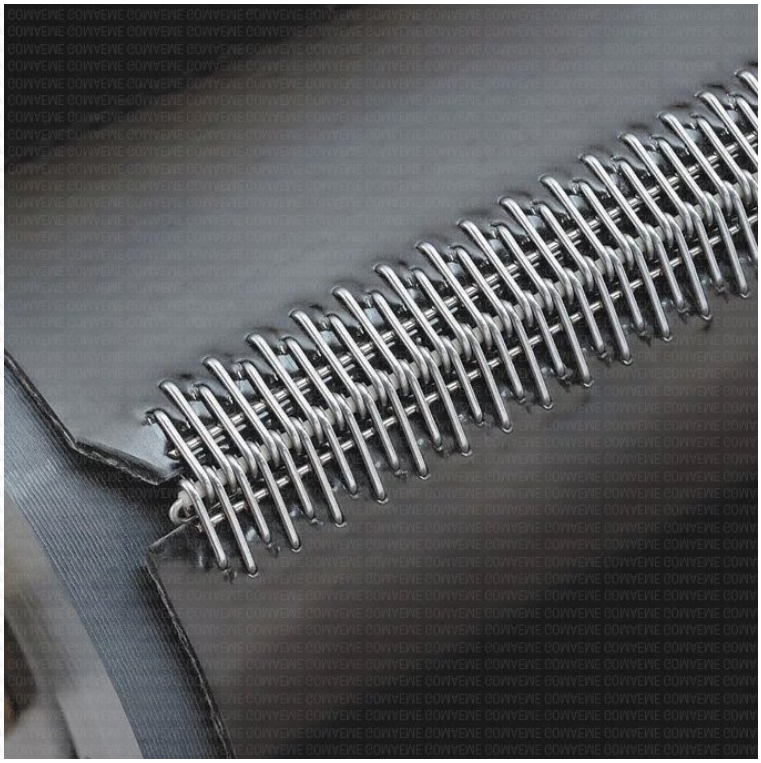

Direccion: Dr. Nicolas Repetto 2017 - Buenos Aires - Argentina

Tel: 011-4584-1568 / 011-4581-8603 / **Whatsapp**: +549 11 43990004

Email: gomaeme@gomaeme.com.ar