


BURLETES DE GOMA REDONDOS

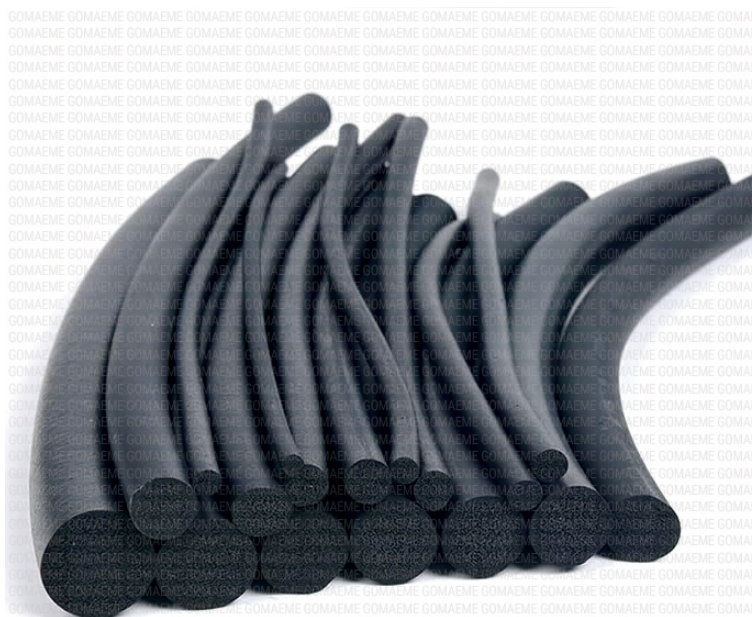

Burlete de caucho EPDM – ESPONJOSO y DENSO

Características: Buena estabilidad dimensional. Amplio rango de temperaturas de trabajo (-40°C a 100°C). Absorción del agua menor del 2%. Excelente resistencia a los rayos UV. Buena resistencia a los ácidos. Baja resistencia a la corrosión por aceites.

El esponjoso posee una densidad y flexibilidad que lo hacen perfecto para cerramientos de ventanas y puertas. Composición del EPDM: caucho de etileno propileno dieno tipo M de densidad 125 kg/m³. Dureza de 15 ShA. Resistencia a la tracción (MPa) 0.63. Alargamiento de rotura (%) 558.

El denso posee muy buena resistencia a la tracción (MPa) 7.2 y buen alargamiento de rotura (%) 189. Composición de EPDM: caucho de etileno propileno dieno tipo M de dureza 70 ShA-2. Estructura de célula cerrada.

MEDIDAS ESPONJOSOS / MICROCELULAR

PERFIL	LARGOS	PERFIL	LARGOS
Ø 03MM	100 MTS	Ø 22MM	50 MTS
Ø 04MM	100 MTS	Ø 25MM	50 MTS
Ø 05MM	100 MTS	Ø 26MM	50 MTS
Ø 06MM	100 MTS	Ø 28MM	50 MTS
Ø 08MM	100 MTS	Ø 30MM	50 MTS
Ø 10MM	100 MTS	Ø 32MM	50 MTS
Ø 12MM	50 MTS	Ø 34MM	50 MTS
Ø 14MM	50 MTS	Ø 36MM	50 MTS
Ø 16MM	50 MTS	Ø 38MM	50 MTS
Ø 18MM	50 MTS	Ø 40MM	50 MTS
Ø 20MM	50 MTS		

MEDIDAS DENSOS / COMPACTOS

PERFIL	LARGOS	PERFIL	LARGOS
Ø 03MM	100 MTS	Ø 10MM	50 MTS
Ø 04MM	100 MTS	Ø 12MM	50 MTS
Ø 05MM	100 MTS	Ø 14MM	25 MTS
Ø 06MM	100 MTS	Ø 16MM	25 MTS
Ø 07MM	100 MTS	Ø 18MM	25 MTS
Ø 7,5MM	100 MTS	Ø 20MM	25 MTS
Ø 08MM	100 MTS	Ø 22MM	25 MTS
Ø 8,5MM	50 MTS	Ø 24MM	25 MTS
Ø 09MM	50 MTS	Ø 25MM	25 MTS
Ø 9,5MM	50 MTS	Ø 30MM	25 MTS