


BANDA MODULAR UNI FLEX SNB / PASO 1"

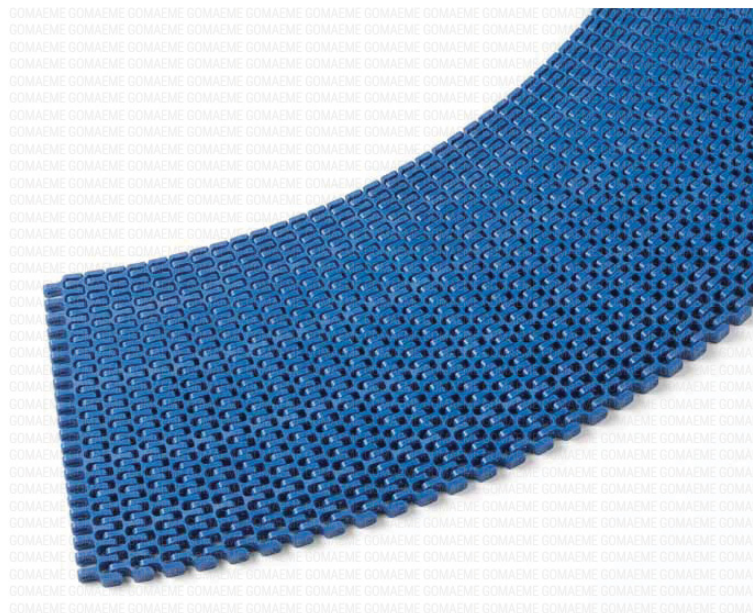

BANDA MODULAR UNI FLEX SNB

Banda de giro lateral con radio ajustado.

La **uni Flex SNB** (de paso 1 pulgada) está diseñada para optimizar el espacio y maximizar el rendimiento en líneas de producción de alto volumen, especialmente en la industria alimentaria y de envasado. Es una solución fuerte, segura y para alta velocidad, ideal para resistir altas exigencias de carga en espacios reducidos.

[ABRIR PDF PARA MÁS INFORMACIÓN TÉCNICA](#)

¿En qué industrias y aplicaciones destaca?

Esta banda es altamente versátil y ha demostrado mejorar la eficiencia en una amplia variedad de sectores: **Sector Cárnico y Avícola:** Ideal para el transporte de bandejas y cajas, alimentación de congeladores, sistemas en espiral de baja tensión y giros en curva. **Panadería y Pastelería:** Excelente para procesos de enfriamiento, cámaras de fermentación (probadores), manipulación de bandejas y zonas de entrada/salida de hornos.

Frutas, Verduras y Enlatados: Perfecta para líneas de llenado, transporte inclinado, manipulación masiva de latas, transferencias y alimentación de palets. **Bebidas:** Facilita el transporte seguro de cajas, el paso por túneles de envasado y trayectos inclinados.



BANDA MODULAR UNI FLEX SNB / PASO 1"

Principales Ventajas Técnicas (¿Por qué elegirla?)

La tecnología de la **uni Flex SNB** ofrece beneficios operativos clave que se traducen en mayor productividad y menor mantenimiento:

- **Máximo aprovechamiento del espacio:** Permite realizar giros cerrados de hasta 180° a alta velocidad y trabajar con radios ajustados en zonas estrechas.
- **Mayor durabilidad y resistencia:** Fabricada para soportar el desgaste continuo y variaciones de temperatura. Además, incorpora **eslabones de refuerzo en acero inoxidable** para resistir mayores cargas, tensiones y velocidades.
- **Seguridad operativa (Cero paradas imprevistas):** Cuenta con un **sistema único de cierre** que evita por completo que los pasadores se salgan de su sitio.
- **Cuidado del producto:** Su superficie achaflanada reduce al mínimo la fricción y el área de contacto, protegiendo los productos transportados y facilitando un deslizamiento suave.

Anchos de banda modular estándar para uni Flex SNB-L (WL)

mm	pulgadas	mm	pulgadas	mm	pulgadas	mm	pulgadas	mm	pulgadas
76*	3.0*	304	12.0	532	20.9	760	29.9	988	38.9
152*	5.9*	379	14.9	608	23.9	836	32.9	1065	41.9
228**	9.0	456	18.0	684	26.9	912	35.9	-	-

Son posibles anchos no estándar en múltiplos de 12.7 mm (0.50 pulgadas). Para calcular anchos de banda para los otros tipos de uni Flex SNB, utilice las fórmulas que se presentan a continuación. En los valores anteriores de ancho para la banda, la tolerancia del ancho para la banda en los materiales estándar es de +0/-0.4% a 23 °C (73 °F).

* Nota: Estos anchos de banda sólo están disponibles para uni Flex SNB L y uni Flex SNB C.

** uni Flex SNB W, uni Flex SNB WO, uni Flex SNB WT son únicamente estándar con material PA6.6. uni Flex SNB C, uni Flex SNB CR, uni Flex SNB L se cierran con placas de cierre en ambos lados: W = WL.