


CADENA INOX SERIE 8810 Y 8811 CON TABS



La aplicación principal de estas cadenas es para transporte de botellas de vidrio. P. ej. 8811 u 8810 TAB (inoxidable 430) es apta para gaseosas, cerveceras y plantas de embotellado y la cadena 8811 u 8810 TAB (inox 304) para la industria vinícola, cárnica o avícola. La lubricación de la cadena es indispensable. El diseño de la charnela hace que la superficie quede más cerrada que en la standard 881, permitiendo un transporte de productos más estable. Los tabs soldados en la cadena la retienen en las secciones curvas del transportador. Estas cadenas pueden suministrarse con superficie pulida tipo SSX.

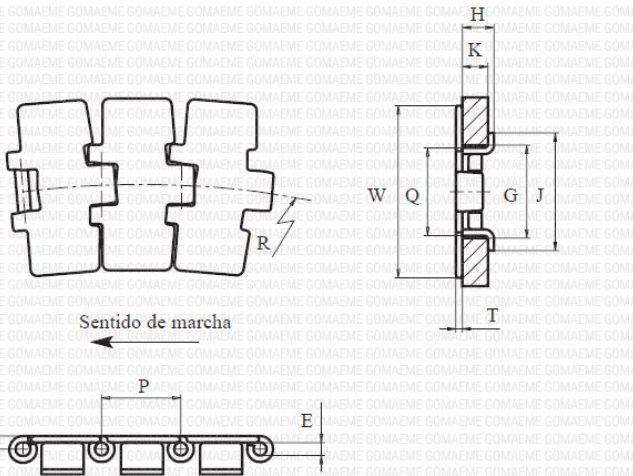

	mm	pul.
E	6.4	0.25
G	44.5	1.75
H	16.3	0.64
J	56.2	2.21
K	12.7	0.50
L	6.4	0.25
P	38.1	1.50
Q	43.0	1.69
T	3.1	0.12

CODIGO	ANCHO W (mm / pul.)	PESO (kg/m - lb/ft)	RADIO MINIMO R (mm / pul.)
8811 TAB-K325	82.6 / 3.25	2.9 - 1.95	457 / 17.99

CADENA INOX SERIE 8810 Y 8811 CON TABS

CODIGO	ANCHO W (mm / pul.)	PESO (kg/m - lb/ft)	RADIO MINIMO R (mm / pul.)
8811 TAB-K450	114.3 / 4.50	3.6 - 2.42	610 / 24.02
8811 TAB-K750	190.5 / 7.50	5.2 - 3.49	610 / 24.02