


BANDA MODULAR S-MPB / 1" PULGADA

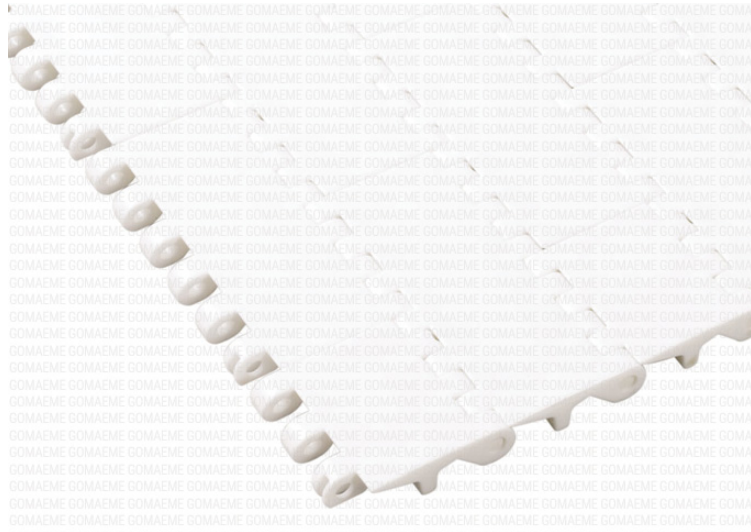

BANDA TRANSPORTADORA UNI S-MPB

Máxima resistencia e higiene excepcional para la industria alimentaria.

La **uni S-MPB** es una banda transportadora de alto rendimiento diseñada específicamente para cumplir con las exigencias más estrictas de higiene y durabilidad en el sector alimentario. Gracias a su diseño único de un solo eslabón (**uni Single Link®**), optimiza los procesos de limpieza y reduce drásticamente los tiempos de inactividad.

[ABRIR PDF PARA MÁS INFORMACIÓN TÉCNICA](#)

Aplicaciones y Usos Recomendados: Esta banda es la solución preferida para optimizar los procesos en las siguientes industrias: en la **Industria Cárnica (Terne y Cerdo)** se utiliza en líneas de corte general, despiece, líneas de eliminación de grasa, transporte de bandejas y empaquetado; en **Frutas y Verduras** es ideal para elevadores de producto, mesas de inspección y líneas de envasado; para **Pescados y Mariscos** se aplica en mesas de inspección, clasificación y líneas de corte; y en **Panadería y Repostería** destaca en la manipulación de masa cruda, líneas de enfriamiento y sistemas de empaquetado.



PRINCIPALES BENEFICIOS

Higiene superior y menor riesgo bacteriano: Su estructura integrada minimiza las juntas, reduciendo drásticamente las zonas donde se acumulan las bacterias.

Mayor productividad y resistencia: Soporta cargas de producto más pesadas y permite diseñar transportadores más largos sin perder eficiencia.

Mantenimiento rápido y sencillo: Equipada con un sistema de cierre único (*lockpin*) que agiliza cualquier labor de mantenimiento o sustitución.

Seguridad en la operación: Su diseño evita que los cuchillos de trabajo queden atrapados en las juntas direccionales de la banda.

BANDA MODULAR S-MPB / 1" PULGADA

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

- **Tecnología uni Single Link®:** Fabricada en eslabones únicos completos en lugar de módulos intercalados, eliminando huecos a lo largo del ancho para que el producto no se atranque.
- **Alta resistencia a impactos:** Cuenta con una robusta barra de refuerzo en la cara inferior que absorbe los golpes pesados.
- **Superficie antiadherente:** Garantiza una separación limpia y fluida del producto, evitando que se pegue a la banda.
- **Transferencias ajustadas:** Su paso de 1 pulgada y su diseño permiten configuraciones con transferencias de producto muy estrechas y precisas.

Los piñones para las bandas modulares uni S-MPB son estándar y bidireccionales, facilitando una operación versátil en ambos sentidos de marcha. Estos componentes se comercializan en configuraciones de 6, 8, 10, 12, 15 y 20 dientes para adaptarse a diferentes necesidades de transmisión.

ANCHOS ESTÁNDARES PARA BANDA MODULAR uni S-MPB paso 1"

mm	pulgadas	mm	pulgadas	mm	pulgadas	mm	pulgadas	mm	pulgadas
76	3.0	684	26.9	1291	50.8	1898	74.7	2506	98.7
152	6.0	759	29.9	1367	53.8	1974	77.7	2582	101.7
228	9.0	835	32.9	1443	56.8	2050	80.7	2658	104.6
304	12.0	911	35.9	1519	59.8	2126	83.7	2734	107.6
380	15.0	987	38.8	1595	62.8	2202	86.7	2810	110.6
456	18.0	1063	41.8	1671	65.8	2278	89.7	2885	113.6
532	20.9	1139	44.8	1747	68.8	2354	92.7	2961	116.6
608	23.9	1215	47.8	1823	71.8	2430	95.7	3037	119.6

En los valores anteriores de ancho de banda, la tolerancia para la banda en los materiales estándar es de +0/-0.4% a 23°C / 73°F.