CANGILONES DE PLASTICOS TT

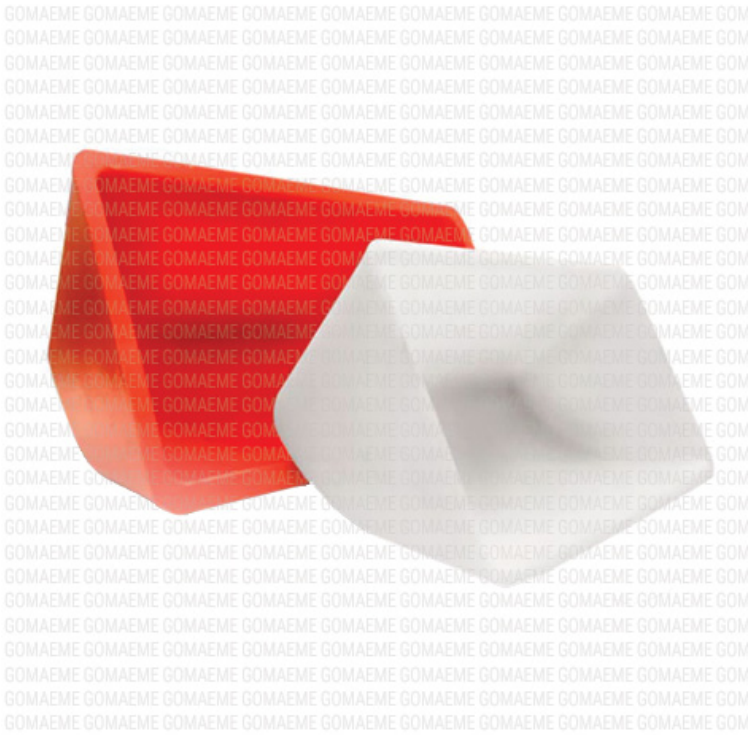

El cangilón TT® ha sido tecnológicamente diseñado para incrementar la vida del cangilón y reducir roturas, transportar más producto a mayor velocidad, con el menor tiempo de interrupción por mantenimiento y a costos mínimos de conservación. El labio fuertemente reforzado, las esquinas y respaldos más gruesos extienden la vida útil del cangilón, haciendo del TT el mejor cangilón del mercado. El espaciado vertical estándar entre cangilones es la proyección +50 mm; dependiendo del material transportado y la velocidad de la banda, menores o mayores distancias pueden ser usadas. Los usos más comunes incluyen granos, fertilizantes, pellets, harinas, maíz, trigo, soja, azúcar, arroz y otras aplicaciones en la agricultura e industria liviana.

IMPORTANTE:

- LAS CAPACIDADES ESTAN CALCULADAS A NIVEL DE AGUA Y CON UNA VELOCIDAD DE 3m/s Y Pe 0,75
- LAS MEDIDAS PUEDEN VARIAR UNOS MILIMETROS DEPENDIENDO DE LA MATERIA PRIMA UTILIZADA
- PERFORACIONES ESTANDAR SOLO COMO REFERENCIA, ESTAS PODRAN SER SEGÚN DEMANDA DEL CLIENTE

SE RECOMIENDA USAR ARANDELAS PLANAS DE GRAN DIAMETRO PARA LA INSTALACION DE CANGILONES PLASTICOS, ASI COMO TUERCA AUTOFRENANTE O ARANDELAS TIPO GROVER UNA VEZ INSTALADOS, SE DEBE HACER FUNCIONAR EL ELEVADOR AL MENOS 30 MINUTOS EN VACIO, LUEGO REAJUSTAR

Direccion: Dr. Nicolas Repetto 2017 - Buenos Aires - Argentina
Tel: 011-4584-1568 / 011-4581-8603 / **Whatsapp**: +549 11 43990004
Email: gomaeme@gomaeme.com.ar

CANGILONES DE PLASTICOS TT

CANGILONES PLASTICOS TT - ESTANDAR

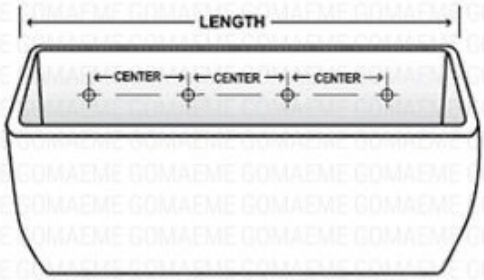



		Medidas de los Cangilones(mm) (2)					Perforado en Milimetros (3)	
Modelo	Medida	L Largo	P Proj.	D Altura	E Distancia	F Distancia	Nº Perf.	Med. Bulon
T T	11 x 6	295	177	155	76	40	4	5/16
T T	12 x 6	313	177	155	86	40	4	5/16
T T	13 x 6	343	177	155	92	40	4	5/16
T T	14 x 6	369	177	155	76	40	4	5/16
T T	15 x 6	385	177	155	82	40	5	5/16
T T	11 x 7	297	197	174	79	45	4	5/16
	12 x 7	317	197	174	86	45	4	5/16
T T	13 x 7	346	197	174	92	45	4	5/16
T T	14 x 7	372	197	174	76	45	5	5/16
T T	16 x 7	422	197	174	89	45	5	5/16
T T	11 x 8	301	225	202	79	50	4	5/16
T T	12 x 8	329	225	202	86	50	4	5/16
T T	13 x 8	352	225	202	92	50	4	5/16
T T	14 x 8	376	225	202	76	50	5	5/16
TT	15 x 8	395	225	202	82	50	5	5/16
T T	16 x 8	428	225	202	89	50	5	5/16
T T	18 x 8	483	225	202	79	50	6	5/16

		Peso en Kg.			Capacidad En Litros		Cantidad por Metro		
Modelo	Medida	H.D.P.E	Nylon	Uretano	Nivel de Agua XX	Util Sobre 5°	Cangilones x/m Max.	Distancia Minima en mm	Capcidad Ton / hora (1)
T T	11 x 6	1,12	1,34	1,58	3,10	3,42	5,88	170	148
T T	12 x 6	1,21	1,45	1,71	3,40	3,75	5,88	170	162
T T	13 x 6	1,20	1,44	1,69	3,65	4,02	5,88	170	174
T T	14 x 6	1,38	1,55	1,95	4,05	4,46	5,88	170	
T T	15 x 6	1,49	1,67	2,10	4,30	4,74	5,88	170	
T T	11 x 7	1,37	1,64	1,93	4,20	4,63	5,00	200	172
	12 x 7	1,50	1,79	2,11	4,64	5,11	5,00	200	190
T T	13 x 7	1,48	1,78	2,09	4,95	5,45	5,00	200	202
T T	14 x 7	1,57	1,88	2,21	5,45	6,01	5,00	200	223
T T	16 x 7	1,79	2,15	2,52	6,80	7,49	5,00	200	278
T T	11 x 8	1,64	1,97	2,31	5,65	6,23	4,37	229	202
T T	12 x 8	1,76	2,11	2,48	6,35	7,00	4,37	229	227
T T	13 x 8	1,85	2,22	2,61	6,75	7,44	4,37	229	241
T T	14 x 8	1,92	2,30	2,71	7,30	8,04	4,37	229	261
TT	15 x 8	1,96	2,35	2,76	7,85	8,65	4,37	229	280
T T	16 x 8	2,05	2,46	2,89	8,30	9,15	4,37	229	296
T T	18 x 8	2,35	2,82	3,31	9,50	10,47	4,37	229	339

CANGILONES DE PLASTICOS TT

CANGILONES PLASTICOS TT - HY-PRO S

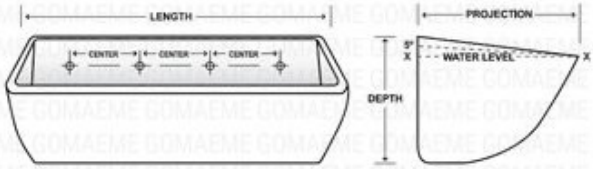



		Medidas de los Cangilones(mm) (2)				Perforado en Milimetros (3)		
		L	P	D	E	F		
Modelo	Medida	Largo	Proj.	Altura	Distancia	Distancia	Nº Perf.	Med. Bulon
T T	11 x 6	290	175	110	76	30	4	5/16
T T	12 x 6	307	175	110	86	30	4	5/16
T T	13 x 6	337	175	110	92	30	4	5/16
T T	11 x 7	293	195	127	79	30	4	5/16
T T	12 x 7	310	195	127	86	30	4	5/16
T T	13 x 7	340	195	127	92	30	4	5/16
T T	14 x 7	368	195	127	76	30	5	5/16
T T	16 x 7	418	195	127	89	30	5	5/16
T T	11 x 8	290	216	142	79	35	4	5/16
T T	12 x 8	317	216	142	86	35	4	5/16
T T	13 x 8	342	216	142	92	35	4	5/16
T T	14 x 8	366	216	142	76	35	5	5/16
TT	15 x 8	395	216	142	82	50	5	5/16
T T	16 x 8	428	216	142	89	50	5	5/16
T T	18 x 8	483	216	142	79	50	6	5/16

		Peso en Kg.			Capacidad En Litros		Cantidad por Metro		
					Nivel de	Util	Cangilones	Distancia	Capcidad
Modelo	Medida	H.D.P.E	Nylon	Uretano	Agua XX		x/m Max.	Minima en mm	Ton / hora (1)
T T	11 x 6	0,95	1,14	1,34		0	8,00	125	
T T	12 x 6	0,86	1,032	1,21		0	8,00	125	
T T	13 x 6	0,85	1,02	1,20		0	8,00	125	
T T	11 x 7	1,03	1,24	1,45	3,57	3,57	7,30	137	213
T T	12 x 7	1,27	1,52	1,79	4,12	4,12	7,30	137	247
T T	13 x 7	1,21	1,45	1,71	4,25	4,25	7,30	137	253
T T	14 x 7	1,29	1,55	1,82	4,70	4,70	7,30	137	280
T T	16 x 7	1,45	1,74	2,04	5,82	5,82	7,30	137	347
T T	11 x 8	1,31	1,57	1,84	4,90	4,90	6,67	150	268
T T	12 x 8	1,38	1,65	1,94	5,20	5,20	6,67	150	285
T T	13 x 8	1,46	1,75	2,06	5,60	5,60	6,67	150	307
T T	14 x 8	1,50	1,80	2,12	6,15	6,15	6,67	150	337
TT	15 x 8	1,56	1,87	2,20	7,85	6,84	6,67	150	361
T T	16 x 8	1,64	1,97	2,31	8,30	7,10	6,67	150	389
T T	18 x 8	1,99	2,39	2,81	9,50	8,00	6,67	150	438