


MANGUERA AMARILLA PARA SUCCION LIQUIDOS / GFMSAM

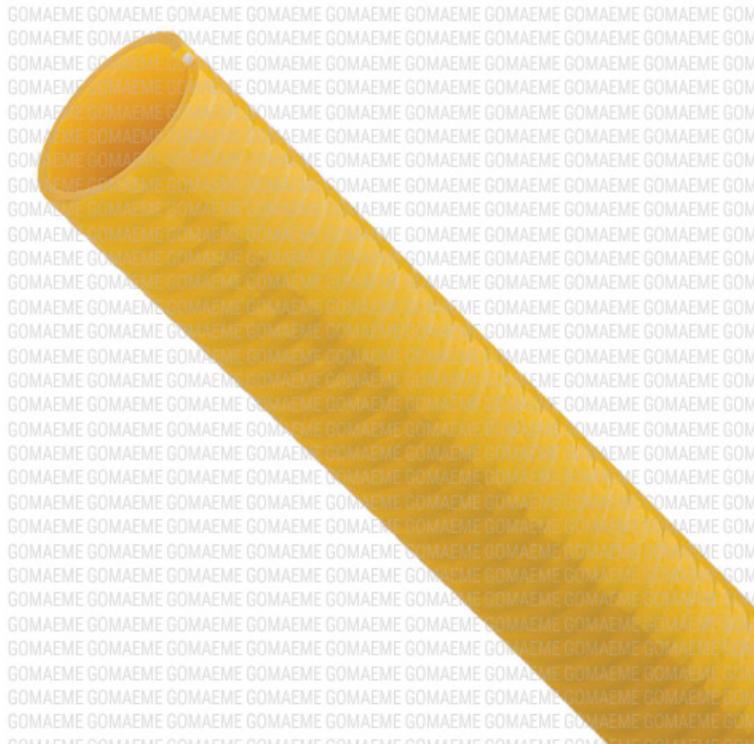

Manguera de PVC amarilla, recomendada para aspiración e impulsión de agua para irrigación, fertilización, construcción, conducción de líquidos en general, construcción, efluentes, bombeo de purines y camiones de limpieta o atmosféricos. Buena resistencia a la abrasión, al impacto y a numerosos productos químicos. Su espira de PVC insertada dentro del cuerpo impide que se colapse.

Superficie interna lisa y perfectamente calibrada.

Elevada flexibilidad y de fácil manejo.

Resistente a numerosos productos químicos (consultar tabla).

Buena resistencia a la abrasión.

Temperatura de Trabajo de -10°C a 60°C .

Presión de reventamiento a 20°C (tres veces la Pr - Tr).

Tolerancia en el diámetro interno $\pm 1\%$.

