


MANGUEROTE VACTOR PARA SUCCION DE AGUA Y RESIDUOS / GF-613

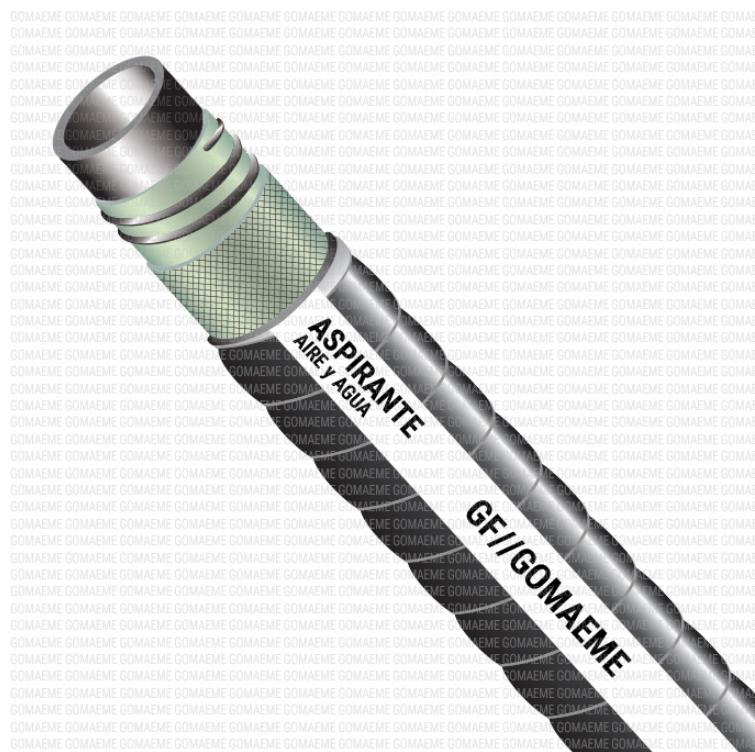

Manguerote tipo vactor, aspirante de goma comúnmente utilizado en camiones desobstructores junto a la [manguera desobstructora](#) pero también utilizada en camiones atmosféricos, efluentes, bombeo de purines, etc. Con refuerzo de 2 telas e importante espesor de pared acorde al diámetro y trabajo de la manguera. Con espiral de alambre de SAE 1070 y revestimiento interno de goma súper anti-abrasiva. Excelente radio de curvatura. Fabricada con manchones lisos en los extremos para la fácil colocación de las abrazaderas.

Tubo interior: Especialmente desarrollado para soportar abrasión según norma IRAM 113.001 Tipo y Clase AA. Según norma IRAM 113.003 – 89 Dureza Shore A-2 60.

Refuerzos: 2 telas Cord de alta tenacidad, previamente tratadas. Adhesión entre capas de armado mínima 3,5 kN/m. Espiral de acero SAE 1070. Ante presiones negativas muy altas se puede colocar doble espiral.

Cubierta exterior: Desarrollada para resistir a agentes atmosféricos, arrastre, salpicaduras de combustibles y aceites. Según norma IRAM 113.001 Tipo y Clase AA. Según norma IRAM 113.003 – 89 Dureza Shore A-2 60. Fabricada con manchones lisos en los extremos para la fácil colocación de las abrazaderas.

Diámetros: 4" hasta 10"

Presión: Liviana 5 bar / Pesada 10 bar

MANGUEROTE VACTOR PARA SUCCION DE AGUA Y RESIDUOS / GF-613



CODIGO	DI (mm.)	DE (mm.)	PRESION DE TRABAJO (KG/CM2)	PRESION DE PRUEBA (KG/CM2)	Peso (Kg/mt)	RADIO DE CURVATURA (MM)
GFM613-025	25	41	10	15.0	0.80	200
GFM613-032	32	48	10	15.0	1.05	250
GFM613-038	38	54	10	15.0	1.20	300
GFM613-050	50	67	10	15.0	1.50	350
GFM613-064	64	79	10	15.0	2.20	400
GFM613-076	76	95	7	10.5	2.75	450
GFM613-101	101	122	7	10.5	3.75	550
GFM613-127	127	148	7	10.5	6.51	740
GFM613-152	152	176	5	7.5	6.85	890
GFM613-203	203	228	5	7.5	8.91	1070
GFM613-254	254	280	5	7.5	12.52	1250
GFM613-305	305	331	5	7.5	14.52	1680
GFM613-355	355	383	5	7.5	19.89	2150
GFM613-406	406	436	5	7.5	25.47	2500