


MANGUERA ALIMENTICIA INABOLLABLE / GF-453

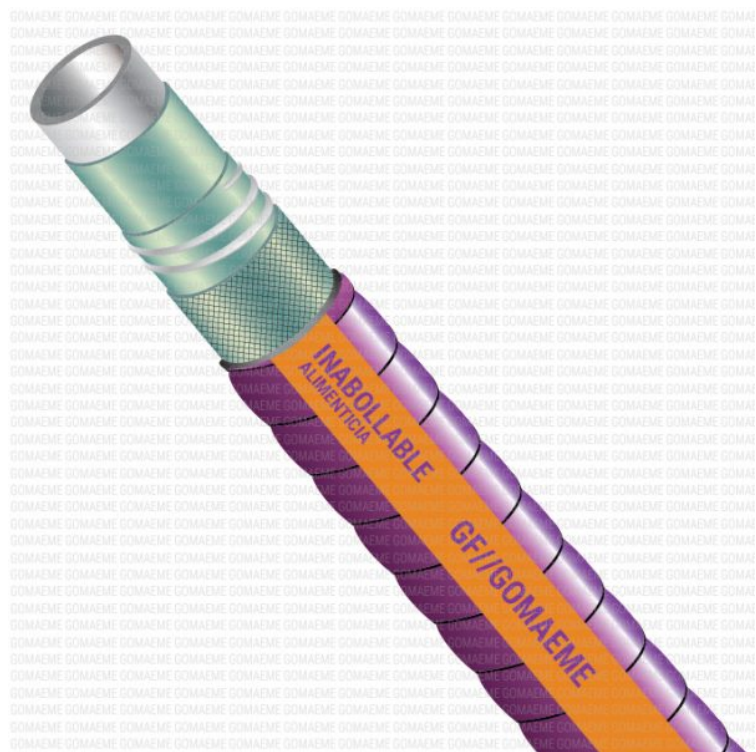

APLICACION:

Manguera de goma Aspirante/Expelente de productos alimenticios, oleosos o no, hasta 100° C. Su construcción especial permite la recuperación de sección transversal después de un aplastamiento lo que la hace inabollable. Liviana y con excelente flexibilidad. Soporta el trabajo pesado en planta de producción o trasvase de camiones. Utilizada en conducción de bebidas, jugos, lácteas, cerveza, vinos, mosto y alimentos. Muy utilizada en la industria alimenticia para el trasvase en playones donde circulan camiones o clarcks. Soporta productos de limpieza CIP y soda cáustica en baja concentración. Alta flexibilidad.

CONSULTAR POR DATOS TÉCNICOS DE ACUERDO AL DIAMETRO QUE USTED NECESITE.

TAMBIEN COLOCAMOS TERMINALES DE ACERO INOXIDABLES VULCANIZADOS O PENSADOS.

CONSTRUCCION:

Tubo interior: Compuesto MBG 710 (ASTM D 2000) color blanco. Formulación según listado positivo de A.N.M.A.T. Libre de ftalatos.

Refuerzo: Telas de fibras sintéticas en cuerpo y 2 telas en manchones. Espiral plástico helicoidal de alta resistencia.

Cubierta exterior: Compuesto MBG 707 (ASTM D 2000) color a elección. Terminación ondulada con manchones en extremos. Bridas o niples vulcanizados según pedido.

MANGUERA ALIMENTICIA INABOLLABLE / GF-453



ESPIRAL TEFLONADO CON
MEMORIA PARA NO ABOLLARSE



GOMAFILTROS
CONDUCCION DE FLUIDOS Y TRANSMISION DE POTENCIA

**MANGUERA INABOLLABLE
ALIMENTICIA**