


MANGUERA EXPELENTE ALIMENTOS GRASOS / GF-301 (V)

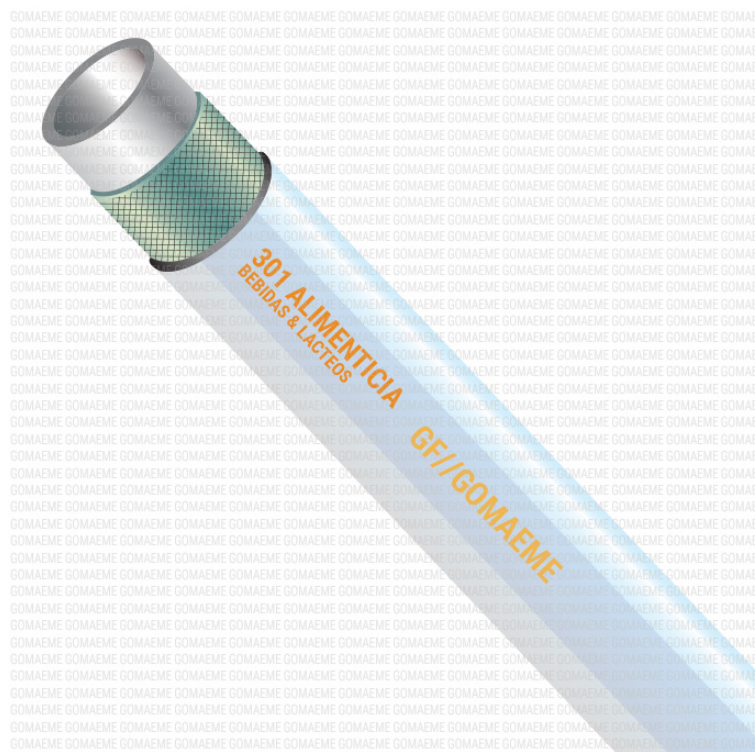

APLICACION

Manguera para impulsión de alimentos y limpieza en industrias alimenticias. Utilizada en conducción de bebidas, jugos, lácteas, cerveza, vinos, mosto y alimentos. Su tubo interno de EPDM le permite realizar procesos para la conducción de etanol o alcohol etílico. Muy utilizada en la industria bodeguera y cervecera para el trasvase de barriles o fermentadores. Soporta productos de limpieza CIP y soda cáustica en baja concentración. Alta flexibilidad.

Con espesores calculados para soportar mayor arrastre, optimizando la durabilidad.

Rango de Temperatura: -30 a +100 °C (20kg) con picos de 130°C a baja presión (aprox 5kg).

CONSTRUCCION

Tubo interior: Polímero de caucho EPDM color blanco que cumple con Norma IRAM 113.001, construido con mezcla de compuesto especialmente preparado para no alterar las características puras del fluido que conduce.

Refuerzos: Fibras sintéticas de alta tenacidad, previamente tratadas, garantizando la perfecta adherencia logrando una durabilidad optima.

Cubierta exterior: Polímero o caucho EPDM color blanco (o a elección) que cumple con Norma IRAM 113.001, formulado específicamente para lograr una mayor resistencia a los aceites, grasas y a la abrasión generada por el arrastre continuo.

Diametro interno: Desde 19mm hasta 203mm

MANGUERA EXPELENTE ALIMENTOS GRASOS / GF-301 (V)



DIAMETRO	CODIGO	PRESION DE TRABAJO	PRESION DE RUPTURA
¾" (19mm)	GF301N019	5 bar	10 bar
	GF310N019	10 bar	15 bar
1" (25mm)	GF301N025	5 bar	10 bar
	GF310N025	10 bar	15 bar
1¼" (32mm)	GF301N032	5 bar	10 bar
	GF310N032	10 bar	15 bar
1½" (38mm)	GF301N038	5 bar	10 bar
	GF310N038	10 bar	15 bar
1¾" (45mm)	GF301N045	5 bar	10 bar
	GF310N045	10 bar	15 bar
2" (51mm)	GF301N051	5 bar	10 bar
	GF310N051	10 bar	15 bar
2½" (64mm)	GF301N064	5 bar	10 bar
	GF310N064	10 bar	15 bar

MANGUERA EXPELENTE ALIMENTOS GRASOS / GF-301 (V)

DIAMETRO	CODIGO	PRESION DE TRABAJO	PRESION DE RUPTURA
3" (76mm)	GF301N076	5 bar	10 bar
	GF310N076	10 bar	15 bar
4" (102mm)	GF301N102	5 bar	10 bar
	GF310N102	10 bar	15 bar
4½" (114mm)	GF301N114	10 bar	15 bar
5" (127mm)	GF310N127	10 bar	15 bar
6" (152mm)	GF310N152	10 bar	15 bar
8" (204mm)	GF310N204	10 bar	15 bar
10" (254mm)	GF310N280	10 bar	15 bar
12" (305mm)	GF310N305	10 bar	15 bar