
GOMAEME
CONDUCCION DE FLUIDOS Y TRANSMISION DE POTENCIA

GOMA FILTROS

MANGUERA ASPIRANTE Y EXPELENTE DE BIODIESEL / GF-416

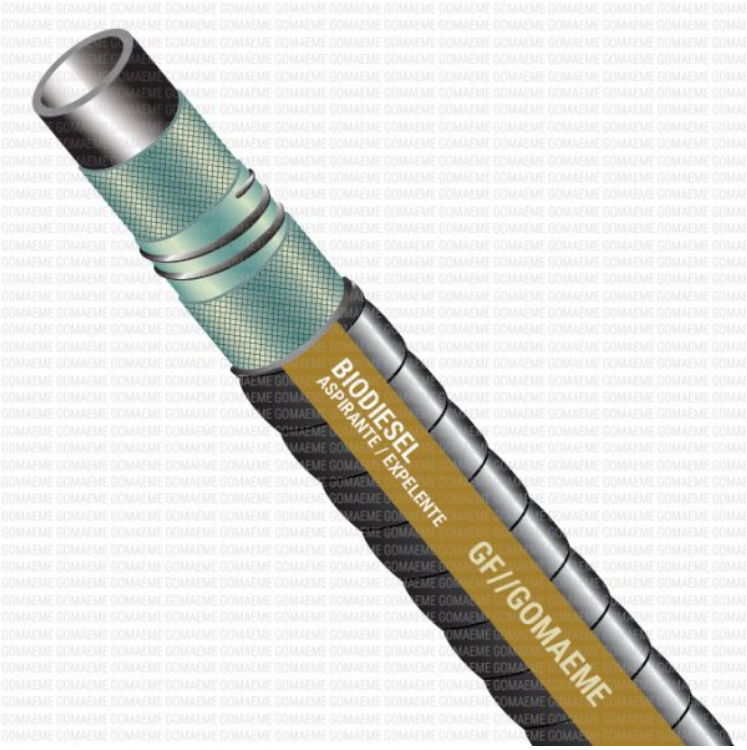

APLICACION:
Succión de combustibles del tipo Biodiesel con un contenido máximo de aromáticos 50%. Eléctricamente Conductora. (alambre de cobre incorporado)
Rango de Temperatura: -20°C a +80°C

Diámetros: 1" hasta 4" (consultar por diámetros especiales)
Presión: Liviana 5 bar / Pesada 10 bar
Rollos: de hasta 25mts

CONSTRUCCION:
Tubo interior: Caucho Nitrilo NBR importado de alta pureza (acrilonitrilo-butadieno)

Refuerzos: Fibras sintéticas de alta tenacidad engomadas y Espiral de Alambre incorporado SAE 1070.

Cubierta exterior: Polímero según norma IRAM 113.001 tipo BC, de gran resistencia al arrastre y salpicaduras de aceites.

Cobertura corrugada para mejorar la flexibilidad, puede proveerse lisa para camiones de accionamiento x rodillos.

Direccion: Dr. Nicolas Repetto 2017 - Buenos Aires - Argentina

Tel: 011-4584-1568 / 011-4581-8603 / **Whatsapp**: +549 11 43990004
Email: gomaeme@gomaeme.com.ar