
MANGUERA NEUMÁTICA DE GOMA / GF109

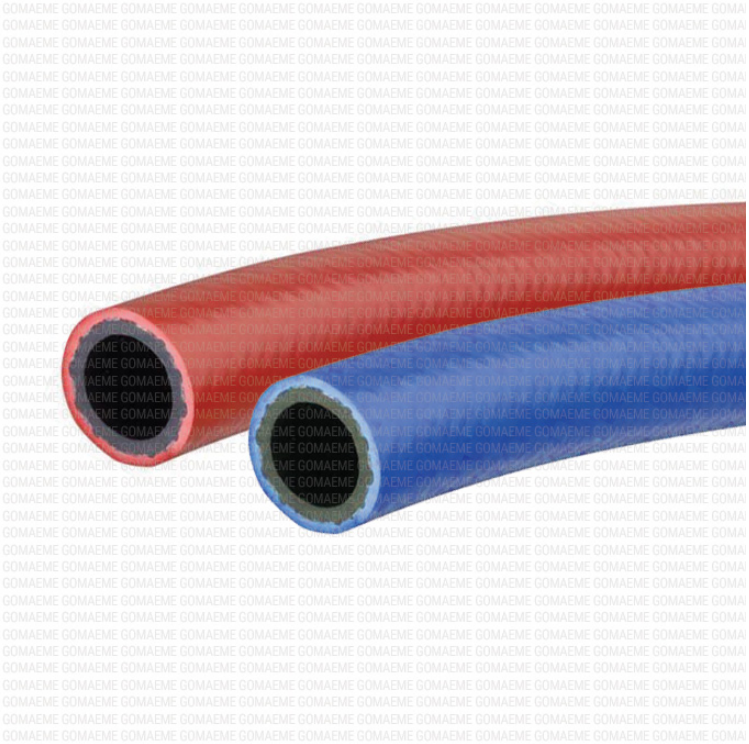

APLICACIÓN: Para uso en sistemas hidráulicos y neumáticos de alta presión en la industria del petróleo, industria en general, mantenimientos y aplicaciones automotrices. No conductiva con resistencia eléctrica, mayor a (1) megaohm por pulgada de largo a 1000 Volts DC. Manguera de caucho multipropósito, para uso con terminales reutilizables "Push On" a presiones de trabajo de 300psi. No es necesario el uso de abrazaderas si es utilizada con terminales "Push On".

CONSTRUCCION:
Tubo interno: Compuesto de goma sintético multipropósito. Resistente al aire, aceite, agua, petróleo, diesel (RMA clase A)
Refuerzo: Trenzado de hilo sintético de alta resistencia dispuesto al mayor angulo efectivo para lograr máxima resistencia y capacidad de acople
Cubierta: Compuesto de goma sintética ignífuga resistente a la abrasión, ozono y aceites (RMA clase B)
Norma: Aprobado por la MSHA sobre seguridad e higiene en minería.
Color: Azul o Roja.

PRESIÓN DE TRABAJO: 300 psi (20 BAR)

TEMPERATURA: -40°C a 90°C

Direccion: Dr. Nicolas Repetto 2017 - Buenos Aires - Argentina
Tel: 011-4584-1568 / 011-4581-8603 / **Whatsapp**: +549 11 43990004
Email: gomaeme@gomaeme.com.ar

MANGUERA NEUMÁTICA DE GOMA / GF109



Direccion: Dr. Nicolas Repetto 2017 - Buenos Aires - Argentina

Tel: 011-4584-1568 / 011-4581-8603 / **Whatsapp**: +549 11 43990004

Email: gomaeme@gomaeme.com.ar

MANGUERA NEUMÁTICA DE GOMA / GF109



Direccion: Dr. Nicolas Repetto 2017 - Buenos Aires - Argentina

Tel: 011-4584-1568 / 011-4581-8603 / **Whatsapp**: +549 11 43990004

Email: gomaeme@gomaeme.com.ar