
GOMAEME
CONDUCCION DE FLUIDOS Y TRANSMISION DE POTENCIA

GOMA FILTROS

MANGUERA ANTIESTATICA DE PVC SIN ALAMBRE

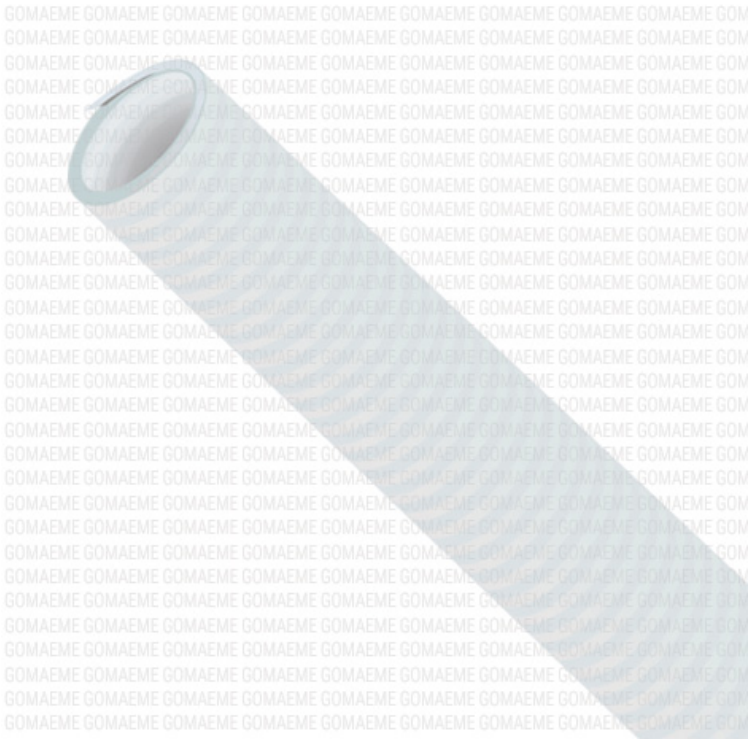

Manguera de PVC translúcido para aspiracion e impulsión de materiales abrasivos finos o gruesos como polvos, aserrín, virutas, fibras o textiles. Tubo interno liso de PVC virgen resistente a la abrasión y anti-estático que evita la acumulación de electricidad estática. Buena flexibilidad y resistencia.

CONSTRUCCION:

Tubo: Compuesto en PVC transparente anti-estatico-

Refuerzo: Con nervio en espiral transparente de PVC rígida.

Tubo interno: Liso y anti-estatico.

Temperatura de trabajo: -10º C a 60º C.

Diámetros: Desde ¾" hasta 4"



Direccion: Dr. Nicolas Repetto 2017 - Buenos Aires - Argentina

Tel: 011-4584-1568 / 011-4581-8603 / **Whatsapp**: +549 11 43990004

Email: gomaeme@gomaeme.com.ar

MANGUERA ANTIESTATICA DE PVC SIN ALAMBRE

DIÁMETRO INTERNO	DIÁMETRO EXTERNO	VACÍO m de H2O	PRESIÓN DE ROTURA Bar	PRESÍON DE TRABAJO Bar	RADIO MIN DE CURVATURA	LONGITUD
¾" - 19 mm	26.1 mm	10.0	24	8	150 mm	30 Mts
1" - 25 mm	33.1 mm	10.0	24	8	200 mm	30 Mts
1¼" - 32 mm	40.4 mm	10.0	21	7	250 mm	30 Mts
1½" - 38 mm	46.4 mm	10.0	21	7	300 mm	30 Mts
1¾" - 45 mm	53.9 mm	10.0	18	6	360 mm	30 Mts
2" - 50 mm	59.3 mm	9.0	18	6	400 mm	30 Mts
2½" - 63 mm	74.1 mm	9.0	18	6	500 mm	30 Mts
3" - 76 mm	87.1 mm	9.0	15	5	600 mm	30 Mts
4" - 102 mm	115.4 mm	9.0	12	4	800 mm	20 Mts

Direccion: Dr. Nicolas Repetto 2017 - Buenos Aires - Argentina

Tel: 011-4584-1568 / 011-4581-8603 / **Whatsapp**: +549 11 43990004

Email: gomaeme@gomaeme.com.ar