
MANGUERA REHAU RAUSPIRAFLEX M - PVC CON ESPIRAL DE ACERO

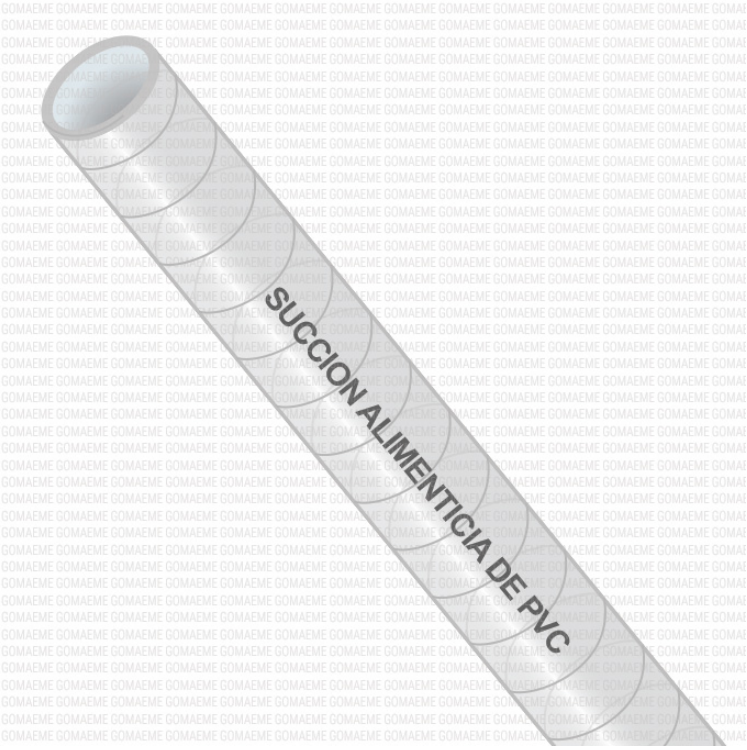

APLICACION

Manguera aspirante alimenticia elaborada con PVC 100% virgen y con espiral de acero como refuerzo, apto para el contacto con alimentos, resistente a numerosos productos químicos. Interior y exterior totalmente lisos. Fabricada para la aspiración y el transporte de bebidas, lácteos, aceites, procesados de carnes, compuestos finos o granulados para formación de comprimidos y productos alimenticios líquidos hasta el 28% de alcohol. La pared transparente permite un excelente control óptico del medio transportado.

Temperatura: De -10°C. a 60 °C.
Presión: 8 bar en los diametros mas pequeños a 2 bar en el diametro mayor.

Ver Aprobaciones Internacionales



Direccion: Dr. Nicolas Repetto 2017 - Buenos Aires - Argentina
Tel: 011-4584-1568 / 011-4581-8603 / **Whatsapp**: +549 11 43990004
Email: gomaeme@gomaeme.com.ar

MANGUERA REHAU RAUSPIRAFLEX M - PVC CON ESPIRAL DE ACERO

CODIGO	DIAMETRO INT. pulg.	ESPESOR PARED mm	VACIO m de H2O	PRESION DE TRABAJO kg.	RADIO MIN CURV mm	PESO x MT en Kg	LARGO mts
GF-RAUSPIM-10	3/8	2.8	8.5	12	35	0.154	50
GF-RAUSPIM-13	1/2	3	8.5	11	46	0.206	50
GF-RAUSPIM-16	5/8	3	8.5	10.5	56	0.250	50
GF-RAUSPIM-19	3/4	3	8.5	10	67	0.320	50
GF-RAUSPIM-25	1	4	8	9.5	88	0.506	50
GF-RAUSPIM-32	1 1/4	4	8	9	112	0.640	50
GF-RAUSPIM-38	1 1/2	4	8	7.5	133	0.776	50
GF-RAUSPIM-40		5	8	7.5	140	0.920	50
GF-RAUSPIM-45	1 3/4	5	8	6.5	158	1.116	50
GF-RAUSPIM-50	2	5.5	8	6	175	1.260	50
GF-RAUSPIM-60		6	7	5.5	210	1.696	50
GF-RAUSPIM-63	2 1/2	6	6.5	5	221	1.746	50
GF-RAUSPIM-65		6.5	6	5	228	1.840	50
GF-RAUSPIM-70		7	6	5	245	2.036	50
GF-RAUSPIM-75	3	7	6	4.5	263	2.180	50
GF-RAUSPIM-80		7	6	3.5	280	2.426	50
GF-RAUSPIM-90	3 1/2	7.5	6	3	315	2.810	30
GF-RAUSPIM-100	4	8.5	6	3	350	3.540	30
GF-RAUSPIM-125	5	8.5	6	2.5	438	4.460	30
GF-RAUSPIM-150	6	10	5	2	525	6.300	10