


MANGUERA DE SILICONA PARA ASPIRACION DE VAPOR

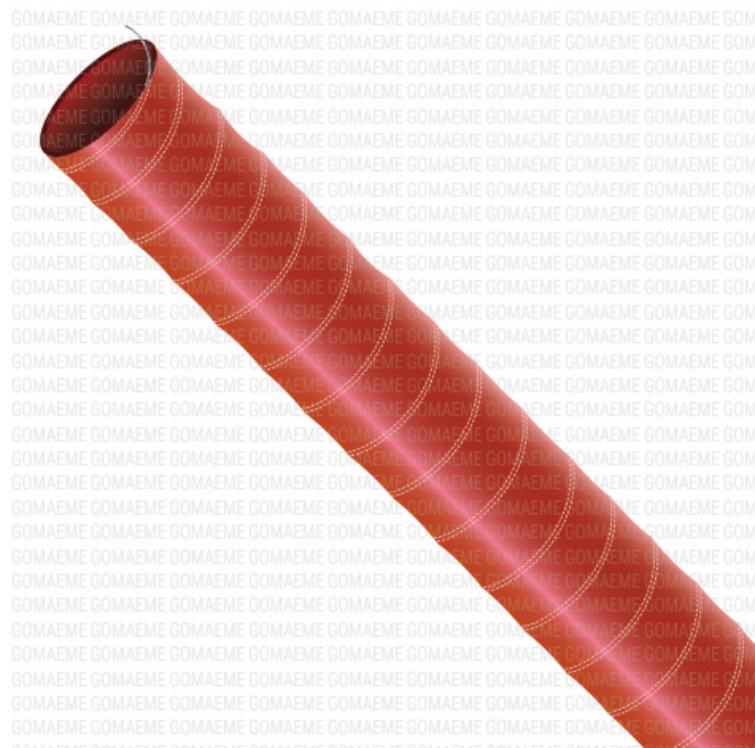

APLICACIÓN

Manguera RedSil para aspiración aire caliente o vapores con simple o doble capa de silicona. Muy flexible y resistente. Utilizada en la industria automotriz para escapes de gas caliente, en la industria plástica en extrusoras, secador de granulado, en la industria del embalaje, etc. Resistente a aceites y solventes, ozono, agua, hongos y álcalis. No recomendada para movimientos flexibles continuos.

Se comercializa en tramos de 4 metros

CONSTRUCCIÓN

TUBO:

Silicona RedSil roja ferrite, lisa y suave.

REFUERZO:

Doble hilado de telas de fibra de vidrio y espiral de acero.

COBERTURA:

Silicona color rojo ferrite, levemente ondulada y flexible

TEMPERATURA:

De -70 ° a +230°C.

DIAMETROS:

Entre 19mm a 300mm.



MANGUERA DE SILICONA PARA ASPIRACION DE VAPOR

DIÁMETRO INTERNO	ESPEJOR DE LA CAPA	PRESIÓN DE TRABAJO	PRESIÓN DE VACÍO	RADIO DE CURVATURA	PESO POR METRO
3/4" - 19mm	0.7mm	3bar	0.730bar	13mm	0.11kg
1" - 25mm	0.7mm	2.8bar	0.71bar	18mm	0.19kg
1 1/4" - 32mm	0.7mm	2.7bar	0.65bar	20mm	0.28kg
1 1/2" - 38mm	0.7mm	2.6bar	0.60bar	24mm	0.31kg
1 3/4" - 45mm	0.7mm	2.6bar	0.58bar	27mm	0.32kg
2" - 51mm	0.7mm	2.6bar	0.52bar	31mm	0.36kg
2 1/2" - 64mm	0.7mm	2.4bar	0.46bar	37mm	0.49kg
3" - 76mm	0.7mm	2.1bar	0.43bar	43mm	0.58kg
3 1/4" - 80mm	0.7mm	2.1bar	0.42bar	45mm	0.61kg
3 1/2" - 90mm	0.7mm	2bar	0.4bar	50mm	0.69kg
4" - 101mm	0.7mm	1.9bar	0.35bar	56mm	0.77kg
4 1/2" - 114mm	0.7mm	1.5bar	0.3bar	63mm	0.85kg
4 3/4" - 120mm	0.7mm	1.4bar	0.24bar	67mm	0.89kg
5" - 127mm	0.7mm	1.4bar	0.23bar	70mm	0.93kg
6" - 152mm	0.7mm	1.2bar	0.17bar	82mm	1.20kg
7" - 175mm	0.7mm	1bar	0.12bar	95mm	1.43kg
8" - 200mm	0.7mm	0.7bar	0.09bar	108mm	1.65kg
10" - 250mm	0.7mm	0.5bar	0.07bar	133mm	2.09kg
12" - 300mm	0.7mm	0.5bar	0.07bar	159mm	2.61kg

MANGUERA DE SILICONA PARA ASPIRACION DE VAPOR

SILICONADA CON CAPA INTERNA



Manguera aspirante y expelente
Para alta temperatura
Muy flexible

