MANGUERA PARA VAPOR SATURADO / GF 204

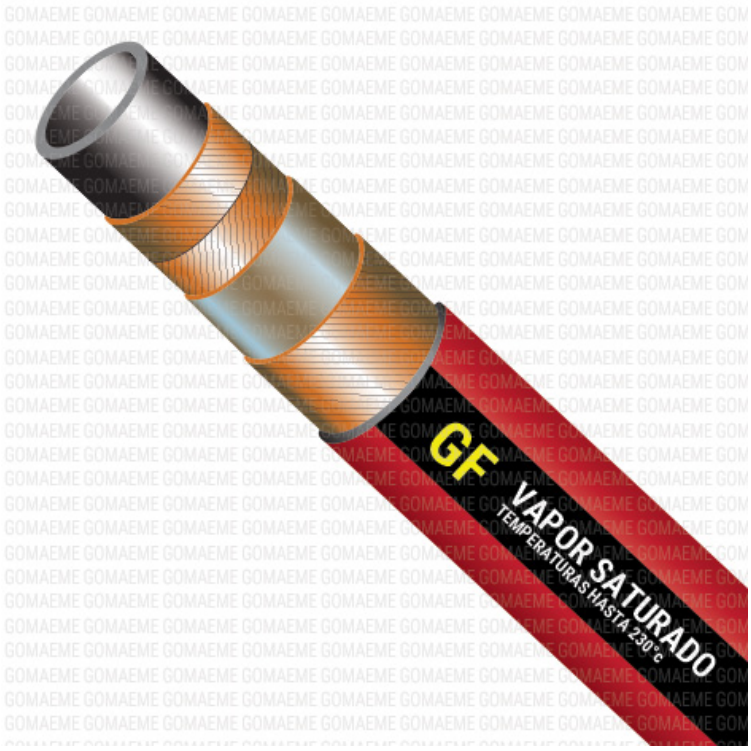

APLICACION

Usada para limpieza, control de temperatura, prevención de incendios, bombeo, descongelación, bombas de vapor. Utilizada en refinerías, astilleros, plantas químicas, fundiciones de acero, alimenticias y otras industrias donde se necesita resistencia ante las adversidades del vapor saturado. Brinda seguridad de uso y alta performance. Para evitar inconvenientes se recomienda impedir el contacto del tubo interno con derivados del petróleo.

CONSTRUCCIÓN

TUBO: Goma butílica sintética

COBERTURA: Goma sintética roja o negra, con terminación suave.

REFUERZO: Cables de acero trenzado (en 3/4"y 1" con doble trenzado)

TEMPERATURA: -18°C a 232°C

PRESION DE TRABAJO 250 psi / 18 kg/cm^2
Rotura 3 veces su presión de trabajo.

Recomendamos leer en nuestra sección de Mangueras para Vapor todo lo referente a la conducción de este gas y la correcta elección de las mangueras a utilizar.

Direccion: Dr. Nicolas Repetto 2017 - Buenos Aires - Argentina
Tel: 011-4584-1568 / 011-4581-8603 / **Whatsapp**: +549 11 43990004
Email: gomaeme@gomaeme.com.ar

GOMAEME
CONDUCCION DE FLUIDOS Y TRANSMISION DE POTENCIA

GOMA FILTROS

MANGUERA PARA VAPOR SATURADO / GF 204







Direccion: Dr. Nicolas Repetto 2017 - Buenos Aires - Argentina

Tel: 011-4584-1568 / 011-4581-8603 / **Whatsapp**: +549 11 43990004

Email: gomaeme@gomaeme.com.ar