MANGUERA FLEXIBLE INOXIDABLE




Manguera flexible de acero inoxidable de calidad AISI con corrugados anulares de paso fuerte y altas prestaciones de trabajo, pensadas para trabajos exigentes en , flexibilidades máximas y absorción de vibraciones. Trenza de hilo en acero inoxidable de 1,5 mm en AISI 304. Soportan un gran margen de temperaturas de -40º C a 700º C.
Recomendada para conducción de vapor, gases en general, químicos y fuidos en general a altas temperaturas o aplicaciones en donde se requiera máxima flexibilidad en cualquier industria, como la alimenticia, minería, agricultura, etc.

Diametros desde 1/4" (con presion de 100 bar) hasta 8" (con presion de 8 bar)

CONSTRUCCIÓN

TUBO: Corrugado anular de acero inoxidable AISI 304, puede ser fabricado bajo pedido en AISI 321 o AISI 316L.
COBERTURA: Una mallas de alambre de acero inoxidable AISI 304 (a pedido en AISI 316L y hasta 2 mallas de cobertura)
CONEXIONES: Se prensan conexiones de todo tipo a pedido del cliente

CONSEJOS DE MONTAJE

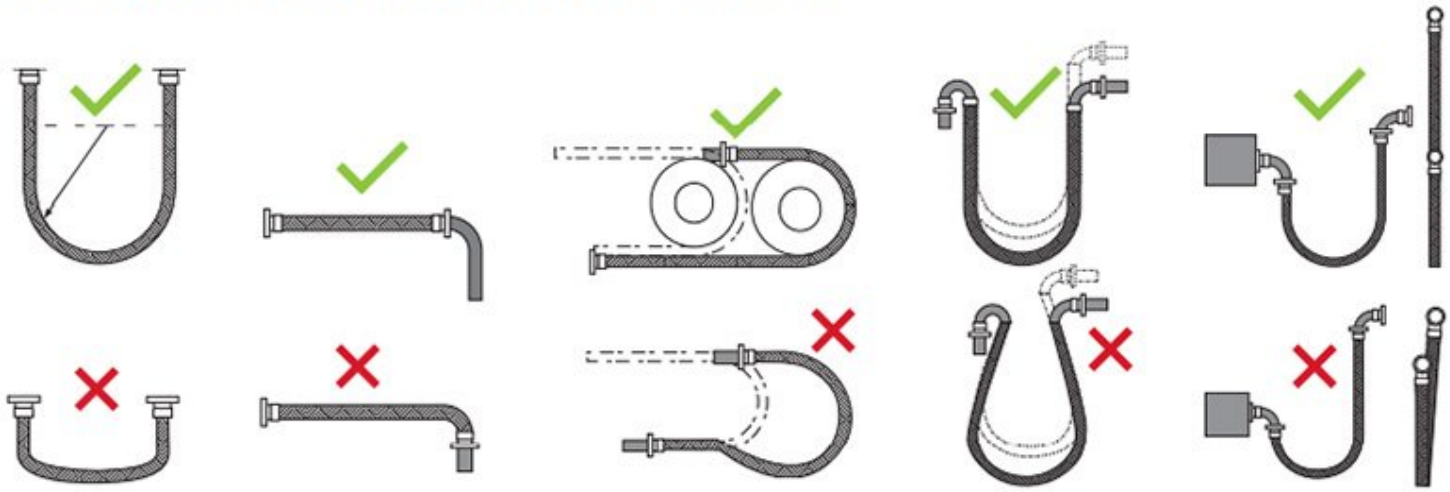

Direccion: Dr. Nicolas Repetto 2017 - Buenos Aires - Argentina
Tel: 011-4584-1568 / 011-4581-8603 / **Whatsapp**: +549 11 43990004
Email: gomaeme@gomaeme.com.ar