
# MANGUERA PARA FUMIGACION O PULVERIZACION / GF508 - GF510




## APLICACIONES

Manguera de goma y tela para uso específico en procesos químicos del agro. Se incluye espiral de acero si se necesita para succión. Siempre se debe comunicar que producto va a conducir, concentración y temperatura para que se el tubo interno sea del material resistente al químico, por ejemplo uhmwpe, epdm o vitón. Soporta temperaturas de -30ºC a +80ºC. A pedido de puede fabricar con compuestos que soportan hasta 140°C.

**CONSTRUCCION**:
**Tubo interior**: Caucho especialmente formulado para el químico que se conduzca.
**Refuerzos**: Fibras sintéticas de alta tenacidad engomadas, previamente tratadas.
**Cubierta exterior**: Polímero según norma ASTM D.200 tipo y clase BG. Color negro. Especialmente formulado para estar en contacto con ácidos y arrastre.

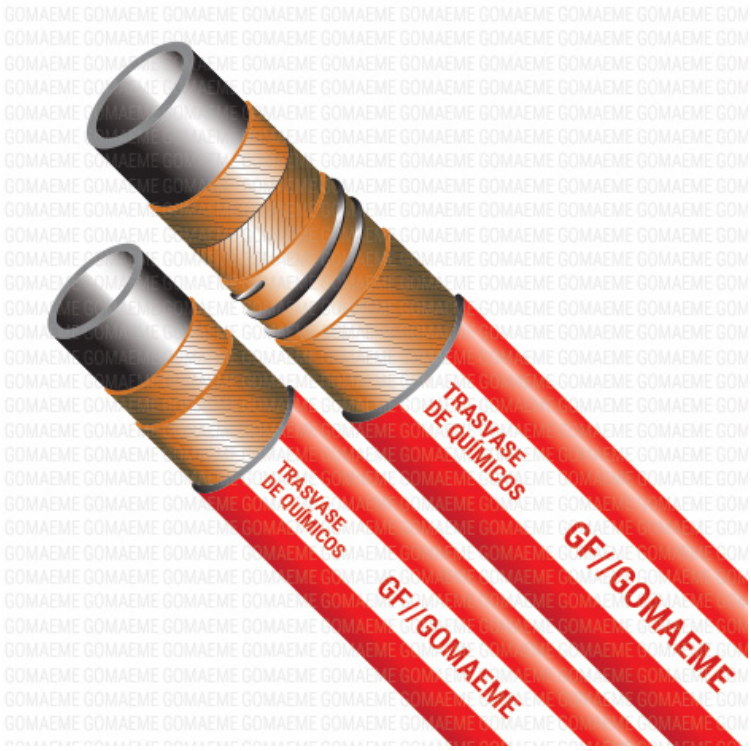


**Diámetros:** de 5/16" (8mm) hasta 4" (102mm)
**Presión:** 5 a 20 bar (según la necesidad)

**Modelo GF-508:** Expelente
**Modelo GF-510:** Aspirante con espiral de alambre incorporado, calidad SAE 1080.

**Direccion**: Dr. Nicolas Repetto 2017 - Buenos Aires - Argentina
**Tel**: 011-4584-1568 / 011-4581-8603 / **Whatsapp**: +549 11 43990004
**Email**: gomaeme@gomaeme.com.ar