


## MANGUERA DOBLE PARA SOLDADURA AUTÓGENA

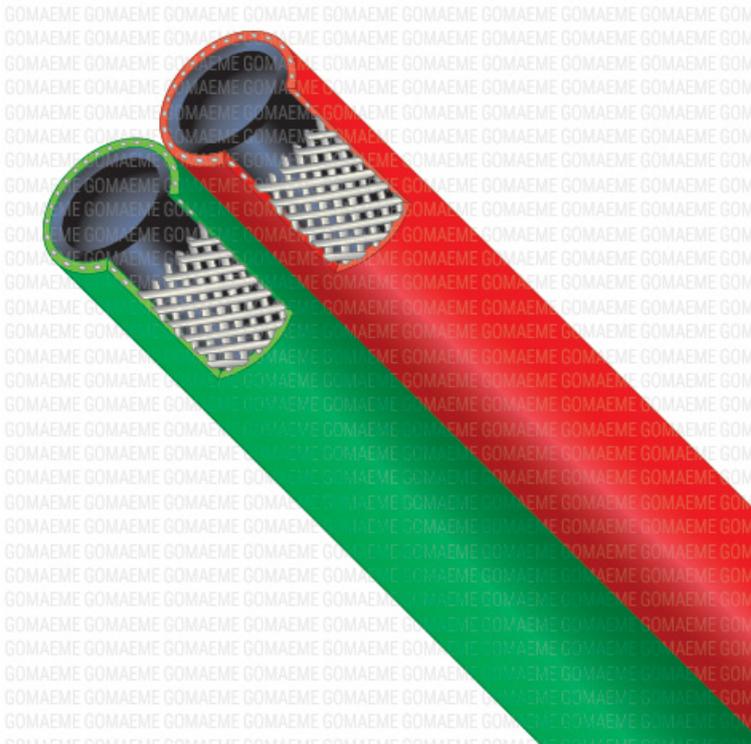

Manguera doble o bi-tubo especialmente desarrolladas para soldadura en general, oxígeno, acetileno y aire. Alta resistencia a la abrasión y al trabajo intenso. Muy utilizada en industrias como metalúrgicas, caldererías, hojalaterías, talleres, astilleros, canteros de obra. Óptima resistencia a la abrasión y cortes.

Color Verde o Azul para oxígeno. Color Rojo para acetileno.

Presión de trabajo 20 kg/cm<sup>2</sup>

### CONSTRUCCION:

**TUBO:** Goma sintética negra.

**COBERTURA:** Compuesto de Goma sintética resistente a la abrasión.

**REFUERZO:** Hilado de fibra sintética.

**DIAMETROS:** 6x6mm, 6x8mm, 8x8mm y 8x10mm.

**TEMP. TRABAJO:** -40°C a 50°C.

**PRESION DE TRABAJO:** 20 bar.

**COLORES:** Verde o Azul y Rojo.