GOMAEME
CONDUCCION DE FLUIDOS Y TRANSMISION DE POTENCIA

GOMA FILTROS

PLANCHA DE GOMA SINTETICA SBR

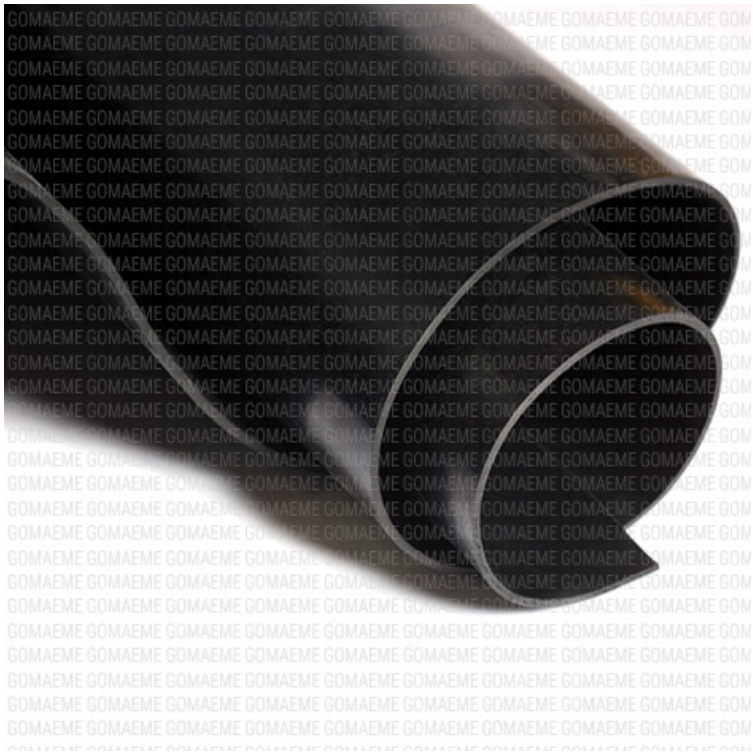

Plancha de goma con base de butadieno-estireno, con excelentes propiedades mecánicas apta para generales. Buena resistencia a la temperatura, al envejecimiento, cortes y laceraciones. Puede ser provista sin tela, o con 1 ó 2 telas de poliamida. No recomendable el contacto con tolueno, acetona, alquitrán, benceno. Resistencia limitada a los ácidos minerales.

Usos más comunes: Topes de estacionamientos o náuticos, soportes, bancos de trabajo, piezas moldeadas.

Color: Negro.
Dureza Shore "A": 65 ± 5.
Resistencia a la tracción: 30 a 90 kg/cm².
Alargamiento a la rotura: 200 %.
Peso específico aproximado: 1,65 gr/cm³.
Temperatura máxima de trabajo: -30º a +90°C.
Compuesto con calificación según normas IRAM 113001, ASTM 2000.

Direccion: Dr. Nicolas Repetto 2017 - Buenos Aires - Argentina

Tel: 011-4584-1568 / 011-4581-8603 / **Whatsapp**: +549 11 43990004
Email: gomaeme@gomaeme.com.ar