


## ABRAZADERA GALVANIZADA DE FLEJE 14MM



- Fleje SAE 1010 de 0.8mm de espesor x 14 mm de ancho.
- Cabezal de acero SAE 1010 de 1.25mm. de espesor.
- Alto par de apriete de mangueras de pared gruesa, uso industrial, automotor, motores, etc.
- Tornillo sinfín cementado de cabeza hexagonal 8 mm ranurada, rosca laminada, paso 2.5mm.

N° de serie	Diámetro mm		Diámetro Pulgadas	
	Máximo	Mínimo	Máximo	Mínimo
Actual				
AC - 25	25	13	1	1/2
AC - 27	27	18	1.1/16	23/32
AC - 32	32	20	1.1/4	3/4
AC - 35	35	23	1.3/8	7/8
AC - 40	40	25	1.1/2	1
AC - 45	45	30	1.3/4	1.3/16
AC - 50	50	32	2	1.1/4
AC - 55	55	40	2.3/16	1.1/2
AC - 60	60	45	2.3/8	1.3/4
AC - 70	70	50	2.3/4	2
AC - 85	85	65	3.3/8	2.1/2
AC - 100	100	80	4	3.3/16
AC - 115	115	95	4.1/2	3.3/4
AC - 130	130	110	5.1/8	4.3/8
AC - 145	145	125	5.3/4	5
AC - 160	160	140	6.5/16	5.1/2
AC - 175	175	155	6.7/8	6.1/8
AC - 190	190	170	7.1/2	6.11/16
AC - 195	195	175	7.11/16	6.7/8
AC - 210	210	190	8.1/4	7.1/2
AC - 220	220	200	8.11/16	7.7/8

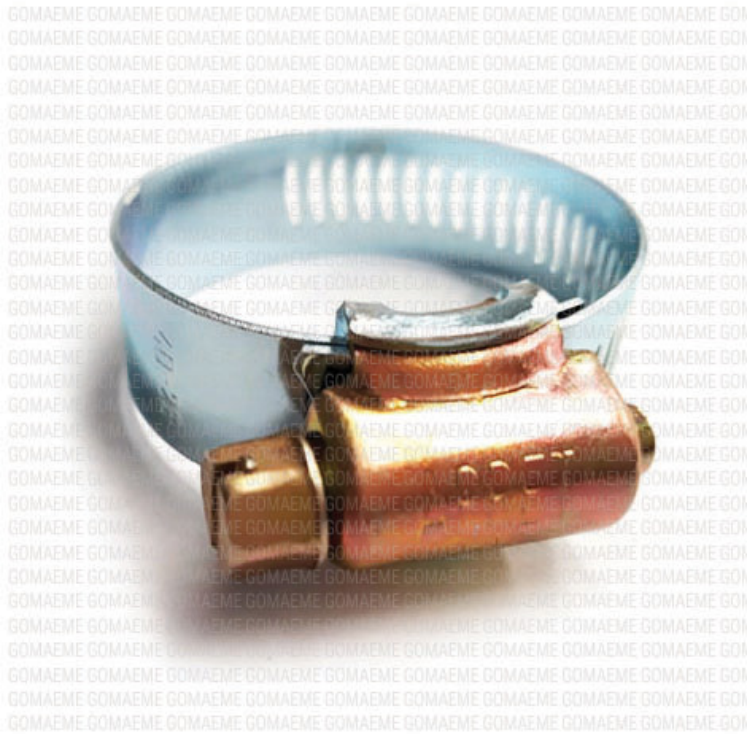