

CADENA INOX SERIE 8811



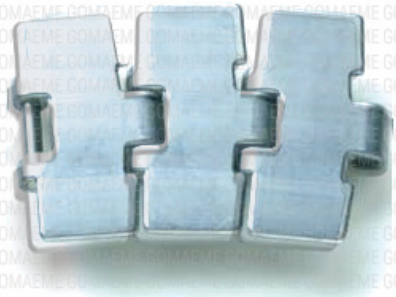

La aplicación principal de estas cadenas es para transporte de botellas de vidrio. P. ej. 8811 u 8810 TAB (inoxidable 430) es apta para gaseosas, cerveceras y plantas de embotellado y la cadena 8811 u 8810 TAB (inox 304) para la industria vinícola, cárnica o avícola. La lubricación de la cadena es indispensable. El diseño de la charnela hace que la superficie quede más cerrada que en la standard 881, permitiendo un transporte de productos más estable. Los tabs soldados en la cadena la retienen en las secciones curvas del transportador. Estas cadenas pueden suministrarse con superficie pulida tipo SSX.

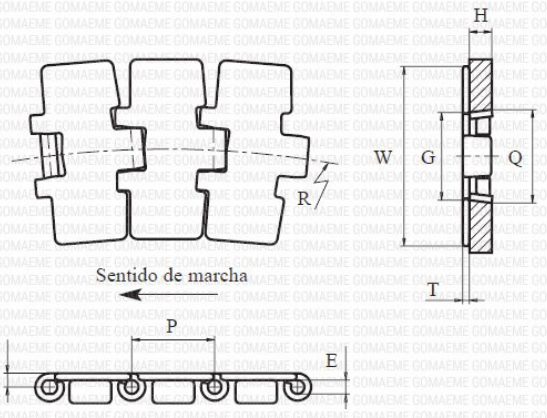

	mm	pul.
E	6.4	0.25
G (curvo)	41.3	1.63
G (recto)	46.6	1.83
H	11.9	0.47
L	6.4	0.25
P	38.1	1.50
Q	43.0	1.69
T	3.1	0.12

Direccion: Dr. Nicolas Repetto 2017 - Buenos Aires - Argentina

Tel: 011-4584-1568 / 011-4581-8603 / **Whatsapp**: +549 11 43990004

Email: gomaeme@gomaeme.com.ar

CADENA INOX SERIE 8811

CODIGO	ANCHO W (mm / pul.)	PESO (kg/m - lb/ft)	RADIO MINIMO R (mm / pul.)
8811-K325	82.6 / 3.25	2.8 - 1.88	457 / 17.99
8811-K450	114.3 / 4.50	3.4 - 2.28	610 / 24.02
8811-K750	190.5 / 7.50	5.1 - 3.43	610 / 24.02

Direccion: Dr. Nicolas Repetto 2017 - Buenos Aires - Argentina
Tel: 011-4584-1568 / 011-4581-8603 / **Whatsapp**: +549 11 43990004
Email: gomaeme@gomaeme.com.ar