


CANGILONES PLASTICOS

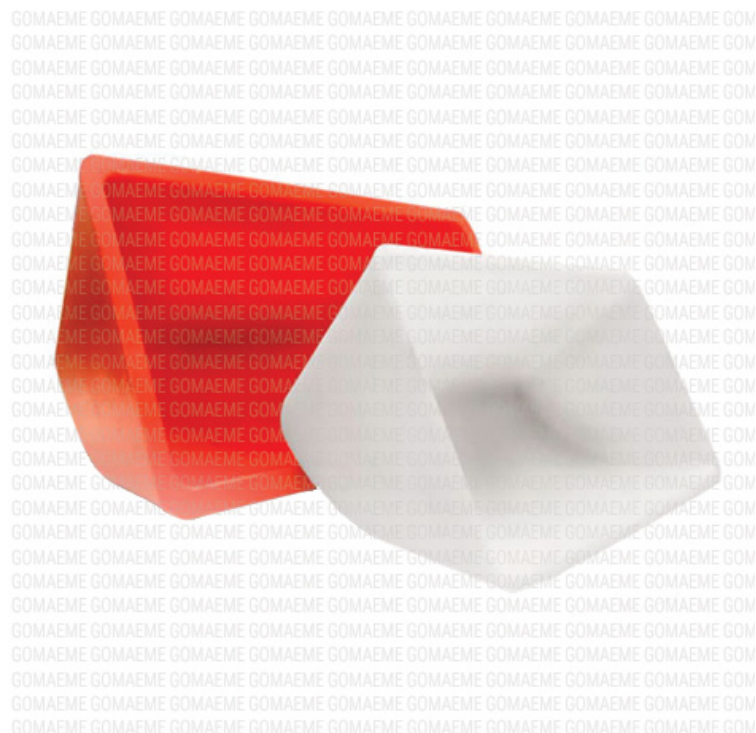

Cangilones plásticos para transportar productos a velocidad, con el menor tiempo de interrupción por mantenimiento y a costos mínimos de conservación. El labio fuertemente reforzado, las esquinas y respaldos más gruesos extienden la vida útil del cangilón, convirtiendo al cangilón en el mejor del mercado. El espaciado vertical estándar entre cangilones es la proyección +50 mm; dependiendo del material transportado y la velocidad de la banda, menores o mayores distancias pueden ser usadas. Los usos más comunes incluyen granos, fertilizantes, pellets, harinas, maíz, trigo, soja, azúcar, arroz y otras aplicaciones en la agricultura e industria liviana.



SE RECOMIENDA USAR ARANDELAS PLANAS DE GRAN DIAMETRO PARA LA INSTALACION DE CANGILONES PLASTICOS, ASI COMO TUERCA AUTOFRENANTE O ARANDELAS TIPO GROVER UNA VEZ INSTALADOS, SE DEBE HACER FUNCIONAR EL ELEVADOR AL MENOS 30 MINUTOS EN VACIO, LUEGO REAJUSTAR.

- [Cangilon standard](#)
- [Cangilon HY-PRO](#)

CANGILON STANDARD

CANGILONES PLASTICOS

CANGILONES PLASTICOS TT - ESTANDAR

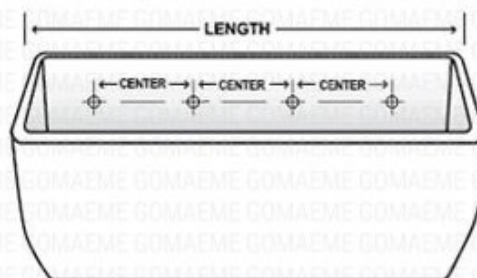



MEDIDAS DE LOS CANGILONES(mm) (2)				PERFORADO EN MILIMETROS (3)				
Modelo	Medida	L	P	D	E	F	Nº Perf.	Med. Bulon
TT	11 x 6	295	177	155	76	40	4	5/16
TT	12 x 6	313	177	155	86	40	4	5/16
TT	13 x 6	343	177	155	92	40	4	5/16
TT	14 x 6	369	177	155	76	40	4	5/16
TT	15 x 6	385	177	155	82	40	5	5/16
TT	11 x 7	297	197	174	79	45	4	5/16
TT	12 x 7	317	197	174	86	45	4	5/16
TT	13 x 7	346	197	174	92	45	4	5/16
TT	14 x 7	372	197	174	76	45	5	5/16
TT	16 x 7	422	197	174	89	45	5	5/16
TT	11 x 8	301	225	202	79	50	4	5/16
TT	12 x 8	329	225	202	86	50	4	5/16
TT	13 x 8	352	225	202	92	50	4	5/16
TT	14 x 8	378	225	202	76	50	5	5/16
TT	15 x 8	395	225	202	82	50	5	5/16
TT	16 x 8	428	225	202	89	50	5	5/16
TT	18 x 8	483	225	202	79	50	6	5/16

PESO EN KG.				CAPACIDAD EN LITROS		CANTIDAD POR METRO		
Modelo	Medida	H.D.P.E	Nylon	Uretano	Nivel de Agua XX	Utili	Cangilones x/m Max.	Capacidad Ton / hora (t)
TT	11 x 6	1,12	1,34	1,58	3,10	3,42	5,88	148
TT	12 x 6	1,21	1,45	1,71	3,40	3,75	5,88	162
TT	13 x 6	1,20	1,44	1,69	3,65	4,02	5,88	174
TT	14 x 6	1,38	1,55	1,95	4,05	4,46	5,88	170
TT	15 x 6	1,49	1,67	2,10	4,30	4,74	5,88	170
TT	11 x 7	1,37	1,64	1,93	4,20	4,63	5,00	172
TT	12 x 7	1,50	1,79	2,11	4,64	5,11	5,00	190
TT	13 x 7	1,48	1,78	2,09	4,95	5,45	5,00	200
TT	14 x 7	1,57	1,88	2,21	5,45	6,01	5,00	200
TT	16 x 7	1,79	2,15	2,52	6,80	7,49	5,00	200
TT	11 x 8	1,64	1,97	2,31	5,65	6,23	4,37	229
TT	12 x 8	1,76	2,11	2,48	6,35	7,00	4,37	229
TT	13 x 8	1,85	2,22	2,61	6,75	7,44	4,37	229
TT	14 x 8	1,92	2,30	2,71	7,30	8,04	4,37	229
TT	15 x 8	1,96	2,35	2,76	7,85	8,65	4,37	229
TT	16 x 8	2,05	2,48	2,89	8,30	9,15	4,37	229
TT	18 x 8	2,35	2,82	3,31	9,50	10,47	4,37	229


CANGILON HY-PRO

CANGILONES PLASTICOS


CANGILONES PLASTICOS TT - HY-PRO S



STANDARD SPACING



HY-PRO SPACING





MEDIDAS DE LOS CANGILONES(mm) (2)					PERFORADO EN MILIMETROS (3)			
Modelo	Medida	Largo	Prof.	Altura	Distancia	Distancia	Nº Perf.	Med. Bulon
TT	11 x 6	290	175	110	78	30	4	5/16
TT	12 x 6	307	175	110	86	30	4	5/16
TT	13 x 6	337	175	110	92	30	4	5/16
TT	11 x 7	293	195	127	79	30	4	5/16
TT	12 x 7	310	195	127	86	30	4	5/16
TT	13 x 7	340	195	127	92	30	4	5/16
TT	14 x 7	368	195	127	76	30	5	5/16
TT	16 x 7	418	195	127	89	30	5	5/16
TT	11 x 8	290	216	142	79	35	4	5/16
TT	12 x 8	317	216	142	86	35	4	5/16
TT	13 x 8	342	216	142	92	35	4	5/16
TT	14 x 8	368	216	142	76	35	5	5/16
TT	15 x 8	395	216	142	82	50	5	5/16
TT	16 x 8	428	216	142	89	50	5	5/16
TT	18 x 8	483	216	142	79	50	6	5/16

		PESO EN KG.			CAPACIDAD EN LITROS		CANTIDAD POR METRO	
Modelo	Medida	H.D.P.E	Nylon	Uretano	Nivel de Agua XX	Util.	Cangilones x/m Max.	Distancia Mínima en mm.
TT	11 x 6	0,95	1,14	1,34		0	8,00	125
TT	12 x 6	0,88	1,032	1,21		0	8,00	125
TT	13 x 6	0,85	1,02	1,20		0	8,00	125
TT	11 x 7	1,03	1,24	1,45	3,57	3,57	7,30	137
TT	12 x 7	1,27	1,52	1,79	4,12	4,12	7,30	137
TT	13 x 7	1,21	1,45	1,71	4,25	4,25	7,30	137
TT	14 x 7	1,29	1,55	1,82	4,70	4,70	7,30	137
TT	16 x 7	1,45	1,74	2,04	5,82	5,82	7,30	137
TT	11 x 8	1,31	1,57	1,84	4,90	4,90	6,67	150
TT	12 x 8	1,38	1,65	1,94	5,20	5,20	6,67	150
TT	13 x 8	1,48	1,75	2,06	5,60	5,60	6,67	150
TT	14 x 8	1,50	1,80	2,12	6,15	6,15	6,67	150
TT	15 x 8	1,56	1,87	2,20	7,85	6,84	6,67	150
TT	16 x 8	1,64	1,97	2,31	8,30	7,10	6,67	150
TT	18 x 8	1,99	2,39	2,81	9,50	8,00	6,67	150

CANGILONES PLASTICOS

CANGILONES PLASTICOS TT - ESTANDAR


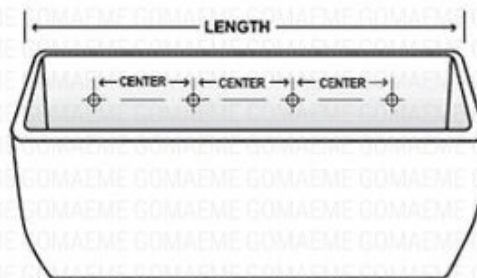


MEDIDAS DE LOS CANGILONES (mm) (2)					PERFORADO EN MILIMETROS (3)			
Modelo	Medida	L	P	D	E	F	Nº Perif.	Med. Bulon
TT	11 x 6	295	177	155	76	40	4	5/16
TT	12 x 6	313	177	155	86	40	4	5/16
TT	13 x 6	343	177	155	92	40	4	5/16
TT	14 x 6	369	177	155	76	40	4	5/16
TT	15 x 6	385	177	155	82	40	5	5/16
TT	11 x 7	297	197	174	79	45	4	5/16
TT	12 x 7	317	197	174	86	45	4	5/16
TT	13 x 7	346	197	174	92	45	4	5/16
TT	14 x 7	372	197	174	76	45	5	5/16
TT	16 x 7	422	197	174	89	45	5	5/16
TT	11 x 8	301	225	202	79	50	4	5/16
TT	12 x 8	329	225	202	86	50	4	5/16
TT	13 x 8	352	225	202	92	50	4	5/16
TT	14 x 8	378	225	202	76	50	5	5/16
TT	15 x 8	395	225	202	82	50	5	5/16
TT	16 x 8	428	225	202	89	50	5	5/16
TT	18 x 8	483	225	202	79	50	6	5/16


PESO EN KG.				CAPACIDAD EN LITROS		CANTIDAD POR METRO		
Modelo	Medida	H.D.P.E	Nylon	Uretano	Nivel de Agua XX	Utili	Cangilones x/m Max.	Capacidad Ton / hora (t)
TT	11 x 6	1,12	1,34	1,58	3,10	3,42	5,88	148
TT	12 x 6	1,21	1,45	1,71	3,40	3,75	5,88	162
TT	13 x 6	1,20	1,44	1,69	3,65	4,02	5,88	174
TT	14 x 6	1,38	1,55	1,95	4,05	4,46	5,88	170
TT	15 x 6	1,49	1,67	2,10	4,30	4,74	5,88	170
TT	11 x 7	1,37	1,64	1,93	4,20	4,63	5,00	200
TT	12 x 7	1,50	1,79	2,11	4,64	5,11	5,00	200
TT	13 x 7	1,48	1,78	2,09	4,95	5,45	5,00	200
TT	14 x 7	1,57	1,88	2,21	5,45	6,01	5,00	200
TT	16 x 7	1,79	2,15	2,52	6,80	7,49	5,00	200
TT	11 x 8	1,64	1,97	2,31	5,65	6,23	4,37	229
TT	12 x 8	1,76	2,11	2,48	6,35	7,00	4,37	229
TT	13 x 8	1,85	2,22	2,61	6,75	7,44	4,37	229
TT	14 x 8	1,92	2,30	2,71	7,30	8,04	4,37	229
TT	15 x 8	1,96	2,35	2,76	7,85	8,65	4,37	229
TT	16 x 8	2,05	2,46	2,89	8,30	9,15	4,37	229
TT	18 x 8	2,35	2,82	3,31	9,50	10,47	4,37	229

CANGILONES PLASTICOS


CANGILONES PLASTICOS TT - HY-PRO S



STANDARD SPACING



HY-PRO SPACING



MEDIDAS DE LOS CANGILONES(mm) (2)					PERFORADO EN MILIMETROS (3)			
Modelo	Medida	Largo	Prof.	Altura	Distancia	Distancia	Nº Perf.	Med. Bulon
TT	11 x 6	290	175	110	78	30	4	5/16
TT	12 x 6	307	175	110	86	30	4	5/16
TT	13 x 6	337	175	110	92	30	4	5/16
TT	11 x 7	293	195	127	79	30	4	5/16
TT	12 x 7	310	195	127	86	30	4	5/16
TT	13 x 7	340	195	127	92	30	4	5/16
TT	14 x 7	368	195	127	76	30	5	5/16
TT	16 x 7	418	195	127	89	30	5	5/16
TT	11 x 8	290	216	142	79	35	4	5/16
TT	12 x 8	317	216	142	86	35	4	5/16
TT	13 x 8	342	216	142	92	35	4	5/16
TT	14 x 8	368	216	142	76	35	5	5/16
TT	15 x 8	395	216	142	82	50	5	5/16
TT	16 x 8	428	216	142	89	50	5	5/16
TT	18 x 8	483	216	142	79	50	6	5/16

		PESO EN KG.			CAPACIDAD EN LITROS		CANTIDAD POR METRO	
Modelo	Medida	H.D.P.E	Nylon	Uretano	Nivel de Agua XX	Utili	Cangilones x/m Max.	Distancia Mínima en mm
TT	11 x 6	0,95	1,14	1,34		0	8,00	125
TT	12 x 6	0,88	1,032	1,21		0	8,00	125
TT	13 x 6	0,85	1,02	1,20		0	8,00	125
TT	11 x 7	1,03	1,24	1,45	3,57	3,57	7,30	137
TT	12 x 7	1,27	1,52	1,79	4,12	4,12	7,30	137
TT	13 x 7	1,21	1,45	1,71	4,25	4,25	7,30	137
TT	14 x 7	1,29	1,55	1,82	4,70	4,70	7,30	137
TT	16 x 7	1,45	1,74	2,04	5,82	5,82	7,30	137
TT	11 x 8	1,31	1,57	1,84	4,90	4,90	6,67	150
TT	12 x 8	1,38	1,65	1,94	5,20	5,20	6,67	150
TT	13 x 8	1,48	1,75	2,06	5,60	5,60	6,67	150
TT	14 x 8	1,50	1,80	2,12	6,15	6,15	6,67	150
TT	15 x 8	1,56	1,87	2,20	7,85	6,84	6,67	150
TT	16 x 8	1,64	1,97	2,31	8,30	7,10	6,67	150
TT	18 x 8	1,99	2,39	2,81	9,50	8,00	6,67	150