


## MANGUERA ASPIRANTE EXPELENTE CEREALERA

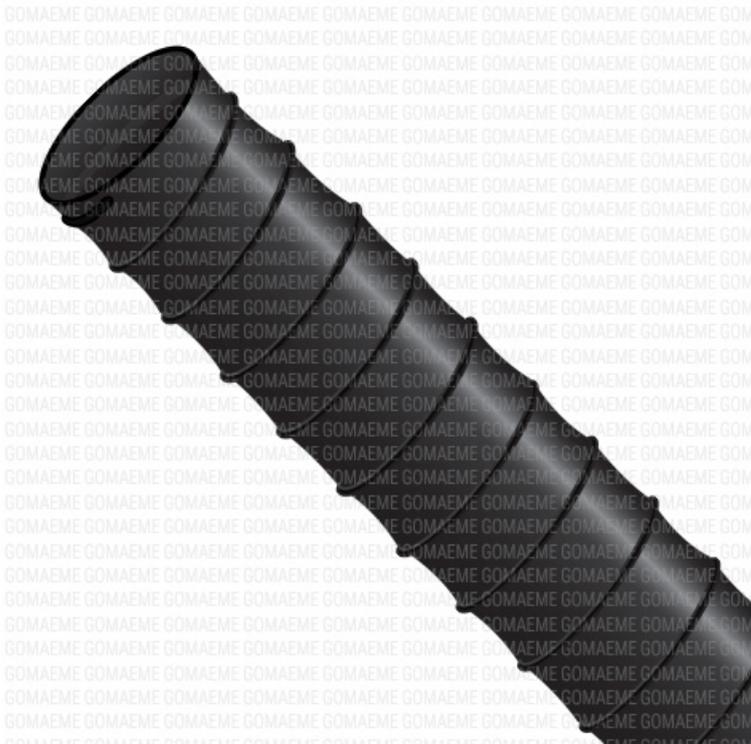

Manguera constituida por un alma en forma de espiral de PVC rigido negro, incorporada dentro de una capa de PVC flexible. Recomendada para aspiracion e impulsión de agua para irrigación, transporte de granos y semillas, fertilización y empleos generales en la industria y el agro. Buena resistencia a la abrasión, al impacto y a numerosos productos químicos. No se colapsa. Superficie interna lisa y perfectamente calibrada.

### CONSTRUCCION:

**Tubo:** Compuesto en P.V.C. flexible. Color negro.

**Refuerzo:** Con espiral externo negro de P.V.C. rígida.

**Temperatura de trabajo:** -10° C a 60° C.

**Vacío:** m de H2O 0.5

**Presión de reventamiento:** A 20° C (tres veces la Pr - Tr).

**Diámetros:** Desde ¾" hasta 6"

**Largo de rollos:** de hasta 30Mts

