


MANGUERA DE PVC TUBO LACTEO ATOXICO

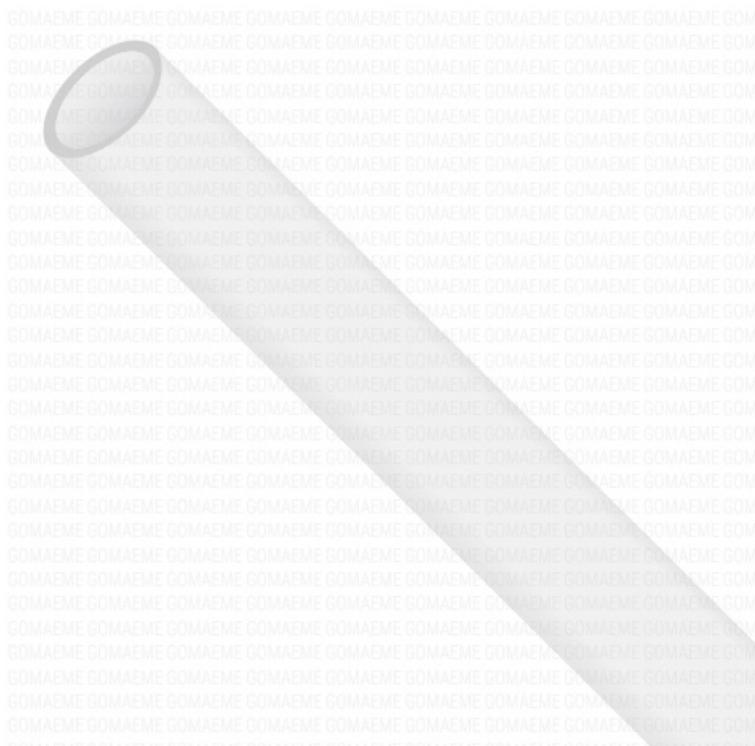

APLICACIONES

Tubo flexible de PVC, no contaminante, diseñado para uso en la industria láctea, para conexiones en ordeñadoras automáticas, líneas de vacío y de transporte. Al ser transparente permite la visualización del flujo de líquidos, lo cual es útil para inspeccionar y controlar el proceso. Excelente flexibilidad debido al material y su espesor de pared.

CONSTRUCCION:

Tubo: Compuesto totalmente en P.V.C. transparente. Formulado especialmente para ser utilizado en contacto con leche y sus derivados.

Tubo interno: Provisto en su interior con una línea longitudinal de color, para facilitar su orientación en la instalación.

Temperatura de trabajo: -10° C a 60° C.

Diámetros: 8x14mm (rollos de 50mts) / 12x19mm (50mts) / 16x25mm (25mts) / 25x35mm (25mts)

GOMAFILTROS
CONDUCCION DE FLUIDOS Y TRANSMISION DE POTENCIA

**MANGUERA TUBO FLEXIBLE
PARA LACTEOS**