


MANGUERA DE PVC TUBO LACTEO ATOXICO

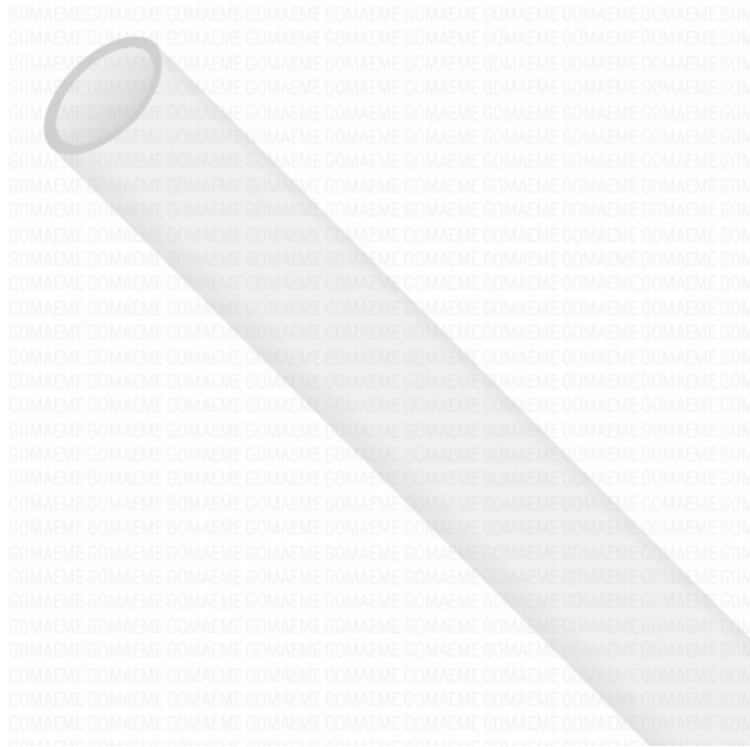

APLICACIONES

Tubo flexible, no contaminante, diseñado para uso en la industria láctea, para conexiones en ordeñadoras automáticas, líneas de vacío y de transporte.

CONSTRUCCION:

Tubo: Compuesto totalmente en P.V.C. transparente. Formulado especialmente para ser utilizado en contacto con leche y sus derivados.

Tubo interno: Provisto en su interior con una línea longitudinal de color, para facilitar su orientación en la instalación.

Temperatura de trabajo: -10° C a 60° C.

Diámetros: 8x14mm / 12x19mm / 16x25mm / 25x35mm

 **GOMAFILTROS**
CONDUCCION DE FLUIDOS Y TRANSMISION DE POTENCIA

**MANGUERA TUBO FLEXIBLE
PARA LACTEOS**