


## MANGUERA DE PVC PARA GAS LICUADO / GF205

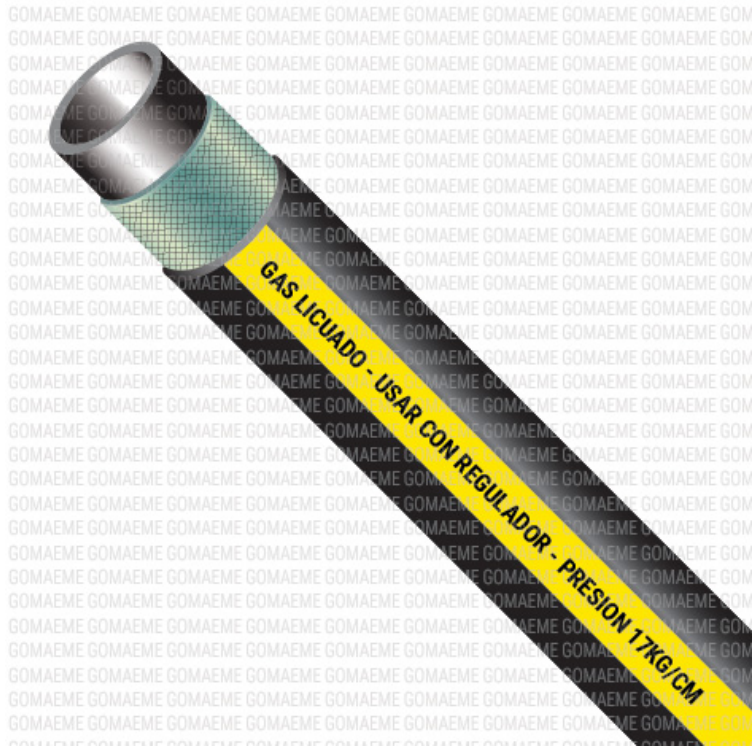

Manguera para transporte de gas licuado de petróleo envasado, propano-butano, a través reguladores de presión e interconexión entre garrafas y demás artefactos hogareños. Fabricado y controlado bajo normas y control de laboratorio autorizado por Enargas.

### CONSTRUCCION:

**TUBO INTERNO:** Medida 8mm calibrada. Elaborado con PVC 100% virgen resistente a los gases propano - butano. Color negro.

**REFUERZO:** Refuerzo de fibra poliamidica en espiral y longitudinal que le confiere gran resistencia a la rotura por presión y elongación

**COBERTURA:** Elaborado con PVC 100%. Autoextinguible a las llamas. Libre de cadmio y plomo. Resistente a los agentes atmosféricos y a numerosos productos químicos

**TEMPERATURA DE TRABAJO:** -10° C a 60° C.

**PRESION DE TRABAJO:** 17 bar