



PISO DE GOMA LISO




Piso de goma liso, resistente al transito. La superficie inferior de tela esta moleteada para facilitar la colocación con adhesivo de doble contacto. Usos mas comunes: Escaleras, ascensores, pasillos, oficinas, gimnasios, transporte de pasajeros, edificios publicos, hospitales, estadios deportivos, escuelas, locales comerciales, etc

Color standard:	Negro (a pedido Gris)
Colores especiales:	Rojo, Azul, Verde, Amarillo, y mas
Espesor:	2mm a 2,50mm
Ancho:	1mt o 1,40mts

Debe pegarse con <u>cemento de contacto</u> para su perfecta adherencia.



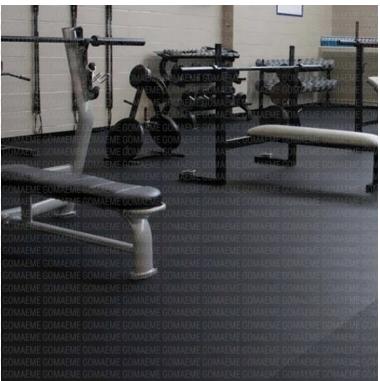





PISO DE GOMA LISO

Linea Standard: Buenas propiedades mecanicas y elasticas. Buen comportamiento a la intemperie.

Linea hidrocarburos: Apta para contacto con hidrocarburos con contenido aromatico hasta 30%. (Aceites, Residuales de nafta, Querosene, Gasoil, etc). Buena resistencia química a acidos, alcalis diluidos o concentrados.

Comportamiento al fuego: Cumple resolucion 72/93 de la secretaria de transportes y su modificatoria: Res. 175 / 200 - (Norma CFR49ch y FMVSS 302).

DATOS TÉCNICOS:

COMPUESTO STANDARD

COMPUESTO HIDROCARBUROS

COLOR

PRESENTACION

ANCHOS

ANCHOS ESPECIALES

LONGITUD

TEMPERATURA DE TRABAJO

ESPESORES

RELIEVE

LAMINA SUPERIOR

LAMINA INFERIOR

DUREZA SHORE A

ABRASION

RESISTENCIA A LA INDENTACION

RESISTENCIA QUEMADURA CIGARRILLO

RESISTENCIA LUZ ULTRAVIOLETA

ENVEJECIMIENTO

CARACTERISTICAS ELECTRICAS

PROPAGACION DE LLAMA

ABSORCION DE AGUA

Caucho natural, cauchos sinteticos sbr y acrilonitrilos

Caucho Acrilonitrilo

Negro y colores varios (S/cartilla)

Rollos / Bicapa

Desde 1 mt hasta 1.40 mt

Consultar Dto Comercial

Rollos de 20 mt y otros, de acuerdo a espesores

- 35ºC a 100ºC

De 2,00 mm hasta 10,00 mm

Superficie cara superior SIN RELIEVE

Lisa negro o colores según cartilla / jaspeado a eleccion

Base negro, con impresión moldeada (gofrado) posibilita mejor anclaje y adhesividad

80 +/- 5

Menor a 1 mm

Menor a 0,15 mm

Cumple ensayo

Cumple ensayo

Cumple ensayo

Cumple ensayo

Cumple requerimiento Secretaria de Transporte

Menor a 0,50%